


**Netzgerät (CV, DC)**  
**FLAT, CV, UT 12 V/6 W**

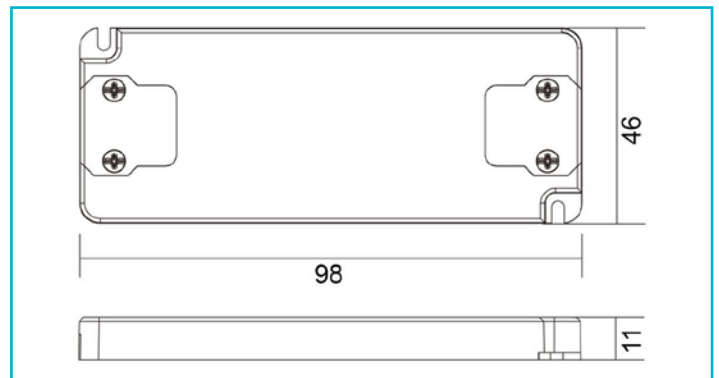

#### Besonderheiten

- ideal zur verdeckten Montage in Deckenvouten
- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Gehäusematerial</b>       | Kunststoff            |
| <b>Gehäusefarbe</b>          | Schwarz               |
| <b>Betriebsart</b>           | Spannungskonstant     |
| <b>Schutzklasse</b>          | II / Schutzisolierung |
| <b>Leistung</b>              | 6 W                   |
| <b>Ausgangsspannung</b>      | 12 V/DC               |
| <b>Ausgangsstrom</b>         | 0-500 mA              |
| <b>Leistungsfaktor</b>       | 0,50                  |
| <b>Max. Anzahl je LS B10</b> | 17                    |
| <b>Max. Anzahl je LS B16</b> | 28                    |
| <b>Max. Anzahl je LS C10</b> | 37                    |
| <b>Max. Anzahl je LS C16</b> | 59                    |
| <b>Einschaltstrom max.</b>   | 60 A / 300 µs         |
| <b>kapazitive Last</b>       | 38,83 nF              |
| <b>Referenzpunkt tc</b>      | 80 °C                 |
| <b>Arbeitstemperatur</b>     | -20 bis 50 °C         |
| <b>Lagertemperatur</b>       | -20 bis 70 °C         |
| <b>IP Schutzart</b>          | IP 20                 |
| <b>Lebensdauer</b>           | 30000 h               |
| <b>Länge</b>                 | 98 mm                 |
| <b>Breite</b>                | 46 mm                 |
| <b>Höhe</b>                  | 11 mm                 |
| <b>Artikelgewicht</b>        | 42 g                  |

