



Besonderheiten

- Bildschirmarbeitsplatztauglich (gemäß EN 12464-1 BAP65 [$L_{65} \leq 3000 \text{ cd/m}^2$])
- BEG-förderfähig
- optimal für hochqualitative Ausleuchtung von Einzelarbeitsplätzen
- neu gestalteter und verlängerter Leuchtenkopf für ideale Ausleuchtung von 160 x 80 cm Tischen
- direktes und indirektes Licht getrennt über Touch-Panel dimm- / schaltbar
- Nachlaufzeit des Sensors einstellbar [5 / 15 / 30 min]

Gehäusematerial	Aluminium	Lichtausbeute	126,3 lm/W
Gehäusefarbe	Hellgrau	Abstrahlwinkel	120 Grad
Material Lichtaustritt	Polycarbonat - PC	Abstrahlwinkel 2	50 Grad
		UGR	6
Schutzklasse	I / Schutzerdung	Lichtaustrittsflächen	2
Leistungsaufnahme	80 W	Lichtcharakteristik	Direkt, Indirekt
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5	Lichtrichtung	Oben, Unten
Leistungsaufnahme vernetzter Bereitschaftsmodus	0,5 W	Länge	1240 mm
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz	Breite	64 mm
Netzgerät inkl.	Ja	Höhe	1950 mm
Leitungsende Primär		Sockellänge	530 mm
Leitungslänge Primär	2,5 m	Sockel L x B x H	530 x 225 x 10 mm
Anschlussart nach Norm	Typ X	Sockelbreite	225 mm
Dimmbar	Ja	Sockelhöhe	10 mm
Ansteuerung	Touch-Sensor	Artikelgewicht	11655 g
Bewegungsmelder	Ja	Arbeitstemperatur	-20 bis 45 °C
Bewegungsmelder Art	Präsenzmelder	Lagertemperatur	-40 bis 80 °C
Erfassungsreichweite	3-3,5 m	IP Schutzart	IP 20
Erfassungswinkel	85 Grad	IK Schutzklasse	IK06
Bewegungsmelder tauschbar	Ja		
Helligkeitsschwelle einstellbar	Nein	Lebensdauer L80 / B10	50000 h
Nachlaufzeit einstellbar	Nein	Lebensdauer L80 / B50	50000 h
Lichtquelle	LED, Lichtquelle wechselbar TC	Schaltzyklen	100000
Lichtfarbe	Neutralweiß (NW)	Energieverbrauch	80 kWh/1000h
Farbtemperatur	4000 K	Energieeffizienzklasse Lichtquelle	Dieses Produkt enthält Lichtquellen der
Farbkonsistenz	3 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	3 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	95		
Bemessungslichtstrom	10100 lm		

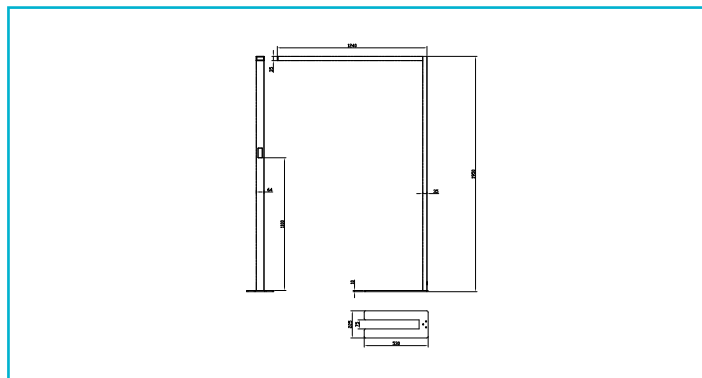