



**LED Stripe****D Flex Line Mini Side-View, Neon, 24V-8W, 3000K, 5m, PU**

|                                       |                                    |                                        |                |
|---------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Gehäusematerial</b>                | Polyurethan                        | <b>LED Abstand</b>                     | 8,33 mm        |
| <b>Gehäusefarbe</b>                   | Weiß                               | <b>Biegeradius min.</b>                | 50 mm          |
| <b>Oberflächenstruktur</b>            | Satiniert                          | <b>zu betreibende Gesamtlänge max.</b> | 5 m            |
| <b>Oberfläche Lichtaustritt</b>       | Satiniert                          | <b>Länge</b>                           | 5000 mm        |
| <b>Schutzklasse</b>                   | III / Schutzkleinspannung          | <b>Breite</b>                          | 5 mm           |
| <b>Betriebsart</b>                    | Spannungskonstant                  | <b>Höhe</b>                            | 12 mm          |
| <b>Leistungsaufnahme 1m</b>           | 8 W                                | <b>Breite Schlauch</b>                 | 6 mm           |
| <b>Leistungsaufnahme</b>              | 0,5 W                              | <b>Höhe Schlauch</b>                   | 12 mm          |
| <b>Bereitschaftsmodus</b>             |                                    | <b>Länge Endkappe</b>                  | 12 mm          |
| <b>Eingangsspannung</b>               | 24 V/DC                            | <b>Breite Endkappe</b>                 | 8 mm           |
| <b>Netzgerät inkl.</b>                | Nein                               | <b>Höhe Endkappe</b>                   | 15 mm          |
| <b>Anschlussleitung Primär</b>        | Ja                                 | <b>Artikelgewicht</b>                  | 764 g          |
| <b>Leitungsende Primär</b>            | Mit freien Litzen-/ Leitungsenden  | <b>Arbeitstemperatur</b>               | -25 bis 45 °C  |
| <b>Leitungslänge Primär</b>           | 3 m                                | <b>Lagertemperatur</b>                 | -25 bis 60 °C  |
| <b>Anschlussleitung Sekundär</b>      | Ja                                 | <b>IP Schutzart</b>                    | IP 68/max. 2 m |
| <b>Leitungsende Sekundär</b>          | Offene Kabel                       | <b>IP Ausführung</b>                   | PVC Hülle      |
| <b>Leitungslänge Sekundär</b>         | 3 m                                | <b>Lebensdauer L70 / B50</b>           | 60000 h        |
| <b>Dimmbar</b>                        | Ja                                 | <b>Schaltzyklen</b>                    | 30000          |
| <b>Ansteuerung</b>                    | Dimmbar über optionalen Controller | <b>Energieverbrauch</b>                | 8 kWh/1000h    |
| <b>Anzahl Kanäle</b>                  | 1                                  | <b>EEI</b>                             | G              |
| <b>Lichtquelle</b>                    | LED, Lichtquelle nicht wechselbar  |                                        |                |
| <b>Lichtfarbe</b>                     | Warmweiß (WW)                      |                                        |                |
| <b>Farbtemperatur</b>                 | 3000 K                             |                                        |                |
| <b>Farbkonsistenz</b>                 | 6 SDCM                             |                                        |                |
| <b>Farbkonsistenz Lichtquelle</b>     | 6 SDCM                             |                                        |                |
| <b>Farbwiedergabe (Ra)</b>            | 80                                 |                                        |                |
| <b>Abstrahlwinkel</b>                 | 112 Grad                           |                                        |                |
| <b>120°/Verteilungscharakteristik</b> | NDLS                               |                                        |                |
| <b>Lichtstrom 1m</b>                  | 295 lm                             |                                        |                |
| <b>Lichtausbeute 1m</b>               | 36,88 lm/W                         |                                        |                |
| <b>LED/Meter</b>                      | 120                                |                                        |                |
| <b>Segment Länge</b>                  | 50 mm                              |                                        |                |
| <b>Segment LED Anzahl</b>             | 6                                  |                                        |                |

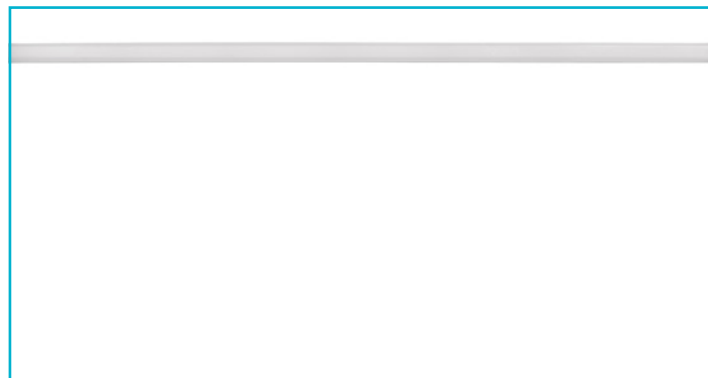