


Solaraufbauleuchte**Samas Solar Motion 500 mm, 2,2 W, 3000 K, Grau**

IP54

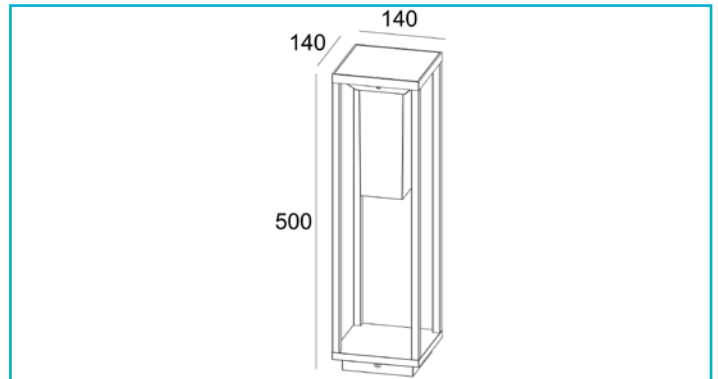

Nicht überall, wo Sie Licht haben möchten, gibt es auch Strom. Wir haben die Lösung. Die SAMAS SOLAR Serie braucht nur eines zum Strahlen; hin und wieder Sonne. Dank ihres intelligenten Sparmodus, bei dem sie im Ruhezustand mit nur 15% Lichtleistung leuchtet, hat sie eine besonders lange Leuchtdauer. Sobald sie über ihren integrierten Sensor Annäherung erkennt, strahlt sie mit voller Kraft. Sie lässt sich aber auch über einen Taster deaktivieren. Die starke Lichtleistung kombiniert mit modernster Technik für lange Laufzeiten, ist ein echter Problemlöser für Wand, Tisch und Garten.

Besonderheiten

- Bewegungs- / Dämmerungssensor
- hocheffizientes Solar Panel
- inkl. Li-Ion-Akku mit 3,70V und 2200 mAh
- inkl. Erdspieß

Gehäusefarbe	Dunkelgrau	Farbtemperatur	3000 K
Material Lichtaustritt	Kunststoff	Farbwiedergabe (Ra)	80
Lieferumfang	1x Erdspieß 250 mm	Bemessungslichtstrom	135 lm
	1x Montagematerial	Abstrahlwinkel	98 Grad
Funktionen	Solarbetrieb	Lichtverteilung	Symmetrisch
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung	Lichtaustrittsflächen	1
Betriebsart	Spannungskonstant	Lichtcharakteristik	Direkt
Leistungsaufnahme	2,2 W	Lichtrichtung	Unten, Seite, Hinten
Leistungsaufnahme vernetzter Betriebsmodus	0,5 W		
Eingangsspannung	3,7 V/DC	Länge	140 mm
Netzgerät inkl.	Nein	Breite	140 mm
Dimmbar	Nein	Höhe	500 mm
Bewegungsmelder	Ja	Sockellänge	100,5 mm
Bewegungsmelder Art	Hochfrequenz	Sockel L x B x H	100,5 x 100,5 x 22 mm
Erfassungsreichweite	0-6 m	Sockelbreite	100,5 mm
Erfassungswinkel	180 Grad	Sockelhöhe	22 mm
Bewegungsmelder tauschbar	Ja	Arbeitstemperatur	-25 bis 45 °C
Helligkeitsschwelle einstellbar	Nein	Lagertemperatur	-25 bis 45 °C
Nachlaufzeit einstellbar	Nein	IP Schutzart	IP 54
Akku/Batterie betrieben	Ja	Lebensdauer L70 / B50	30000 h
Akku-/Batterie Chemisches System	Li-Ion		
Akku-/Batterieanzahl	1 STK		
Akku-/Batterietyp	Li-Ion Akku Typ 18650		
Akku-/Batteriekapazität	2200 mAh		
Akku-/Batteriespannung	3,7 V/DC		
Akku-/Batteriegewicht	47 g		
Akkuladezeit min.	6 h		
Akkuladezeit max.	8 h		
Akkuladezeit	6-8 h		
Akkulaufzeit	3 h		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		

