



**Besonderheiten**

- besonders Energieeffizient
- hochwertiges Lichtbild
- mit umfangreichem Zubehör individualisierbar

|                                             |                                          |                                           |                                                                       |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Gehäusematerial</b>                      | Aluminium                                | <b>Höhe</b>                               | 69 mm                                                                 |
| <b>Gehäusefarbe</b>                         | Schwarz                                  | <b>Durchmesser</b>                        | 118 mm                                                                |
| <b>Oberflächenstruktur</b>                  | Matt                                     | <b>Artikelgewicht</b>                     | 650 g                                                                 |
| <b>Material Lichtaustritt</b>               | Polycarbonat - PC                        | <b>Arbeitstemperatur</b>                  | -10 bis 50 °C                                                         |
| <b>Oberfläche Lichtaustritt</b>             | Transparent                              | <b>Lagertemperatur</b>                    | -20 bis 60 °C                                                         |
| <b>Funktionen</b>                           | Korridorfunktion DALI,<br>Phasenschalter | <b>IP Schutzart</b>                       | IP 20                                                                 |
| <b>Schutzklasse</b>                         | II / Schutzisolierung                    | <b>IK Schutzklasse</b>                    | IK04                                                                  |
| <b>Leistungsaufnahme</b>                    | 31 W                                     | <b>Lebensdauer L70 / B50</b>              | 75000 h                                                               |
| <b>Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus</b> | 0,5 W                                    | <b>Lebensdauer L80 / B10</b>              | 50000 h                                                               |
| <b>Eingangsspannung</b>                     | 198-264 V/AC 50 / 60 Hz                  | <b>Lebensdauer L80 / B50</b>              | 60000 h                                                               |
| <b>Netzgerät inkl.</b>                      | Ja                                       | <b>Schaltzyklen</b>                       | 50000 STK                                                             |
| <b>Dimmbar</b>                              | Ja                                       | <b>Energieverbrauch</b>                   | 31 kWh/1000h                                                          |
| <b>Ansteuerung</b>                          | DALI 2 / DT6, Intelli Push-Dim           | <b>Energieeffizienzklasse Lichtquelle</b> | Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C. |
| <b>Bewegungsmelder</b>                      | Nein                                     |                                           |                                                                       |
| <b>Spannungsbereich DC</b>                  | 180-280 V/DC                             |                                           |                                                                       |
| <b>Lichtquelle</b>                          | LED, Lichtquelle wechselbar TC           |                                           |                                                                       |
| <b>Lichtfarbe</b>                           | Neutralweiß (NW)                         |                                           |                                                                       |
| <b>Farbtemperatur</b>                       | 4000 K                                   |                                           |                                                                       |
| <b>Farbkonsistenz</b>                       | 3 SDCM                                   |                                           |                                                                       |
| <b>Farbkonsistenz Lichtquelle</b>           | 3 SDCM                                   |                                           |                                                                       |
| <b>Farbwiedergabe (Ra)</b>                  | 90                                       |                                           |                                                                       |
| <b>Bemessungslichtstrom</b>                 | 4600 lm                                  |                                           |                                                                       |
| <b>Abstrahlwinkel</b>                       | 36 Grad                                  |                                           |                                                                       |
| <b>UGR</b>                                  | 18                                       |                                           |                                                                       |
| <b>Schwenkwinkel</b>                        | 90 Grad                                  |                                           |                                                                       |
| <b>Drehwinkel</b>                           | 355 Grad                                 |                                           |                                                                       |
| <b>Lichtaustrittsflächen</b>                | 1 STK                                    |                                           |                                                                       |
| <b>Lichtcharakteristik</b>                  | Direkt                                   |                                           |                                                                       |
| <b>Lichtrichtung</b>                        | Unten                                    |                                           |                                                                       |

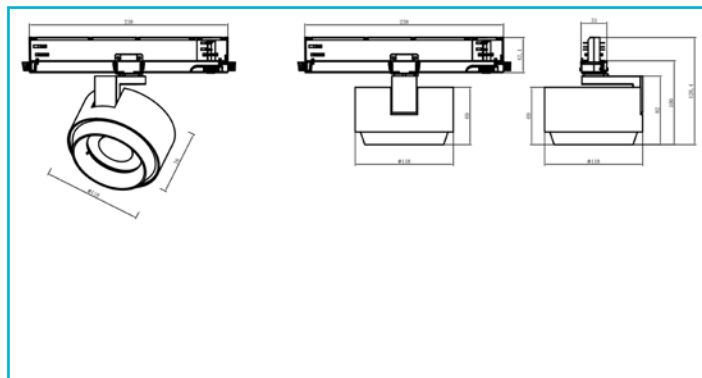