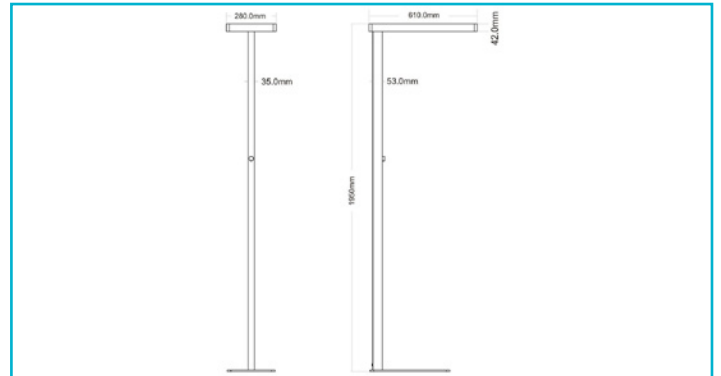


Stehleuchte
Office Two Up and Down, 80 W, DIM, 4000 K, Silber
**Besonderheiten**

- sehr geringer Blendwert
- Lebensdauer 50.000 h L80B10
- dimmbar über Drehschalter
- steckerfertig inkl. 2,5 m Anschlusskabel

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Silber
Material Lichtaustritt	Acryl
Farbe Lichtaustritt	Weiß
Montageort	Innen
Schutzklasse	I / Schutzerdung
Leistungsaufnahme	80 W
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W
Eingangsspannung	200-240 V/AC 50 / 60 Hz
Netzgerät inkl.	Nein
Anschlussleitung Primär	Ja
Leitungsende Primär	Netzstecker
Leitungslänge Primär	2,5 m
Anschlussart nach Norm	Typ Y
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	Touch-Sensor
Bewegungsmelder	Nein

Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Lichtfarbe	Neutralweiß (NW)
Farbtemperatur	4000 K
Farbkonsistenz	6 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	80
Bemessungslichtstrom	8300 lm
Lichtausbeute	103,8 lm/W
Abstrahlwinkel	110 Grad
Abstrahlwinkel 2	90 Grad
UGR	19
120°/Verteilungscharakteristik	DLS

Lichtaustrittsflächen	2
Lichtcharakteristik	Direkt

Lichterichtung	Oben, Unten
-----------------------	-------------

Länge	610 mm
Breite	280 mm
Höhe	1950 mm
Artikelgewicht	14000 g

Arbeitstemperatur	-20 bis 45 °C
Lagertemperatur	-40 bis 80 °C
IP Schutzart	IP 20
Max. Anzahl je LS B10	26 STK
Max. Anzahl je LS B16	41 STK
Max. Anzahl je LS C10	26 STK
Max. Anzahl je LS C16	41 STK

Lebensdauer L70 / B50	50000 h
Lebensdauer L80 / B10	50000 h
Schaltzyklen	25000
Energieverbrauch	80 kWh/1000h
EEL	E

