



**LED Stripe**  
**Power Short Cut, SMD, 48V-20W, 4000K, 5m, Silikon**

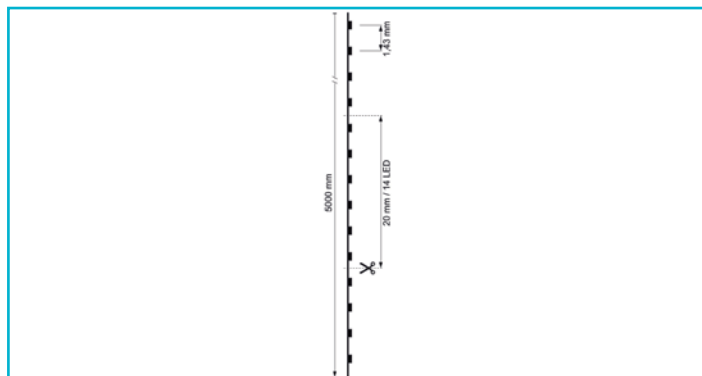

Unsere LED-Stripes in 48 V-Technik bieten Anwendern gleich mehrere Vorteile. Der Entscheidende: Im Vergleich zu 12V- und 24V-Stripes ermöglichen 48V-Stripes größere Lauflängen. Zum Vergleich: Bei herkömmlichen LED-Stripes mit niedrigerer Ausgangsspannung ist bereits nach 2,5 [einseitige Einspeisung] bzw. 5 Metern [beidseitige Einspeisung] eine neue Einspeisung für den durchlaufenden Betrieb nötig. LED-Stripes mit 48 V lassen sich bis zu einer Länge von 25 Metern [einseitige Einspeisung] bzw. 50 Metern [beidseitige Einspeisung] betreiben – perfekt für Lichtvouten, auf langen Fluren sowie für die vereinfachte Integration in bestehende Installationen, die nur eine einseitige Einspeisung

<b>Gehäusematerial</b>	Kupfer	<b>Segment Länge</b>	20 mm
<b>Gehäusefarbe</b>	Weiß	<b>Segment LED Anzahl</b>	14
<b>Material Lichtaustritt</b>	Silikon	<b>LED Abstand</b>	1,43 mm
<b>Montageort</b>	Innen, Außen	<b>Biegeradius min.</b>	50 mm
<b>Schutzklasse</b>	III / Schutzkleinspannung	<b>zu betreibende Gesamtlänge max.</b>	5 m
<b>Betriebsart</b>	Spannungskonstant	<b>Länge</b>	5000 mm
<b>Leistungsaufnahme 1m</b>	20 W	<b>Breite</b>	12 mm
<b>Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus</b>	0,5 W	<b>Höhe</b>	4,5 mm
<b>Eingangsspannung</b>	48 V/DC	<b>Breite Schlauch</b>	12 mm
<b>Netzgerät inkl.</b>	Nein	<b>Höhe Schlauch</b>	4,5 mm
<b>Anschlussleitung Primär</b>	Ja	<b>Länge Endkappe</b>	12 mm
<b>Leitungsende Primär</b>	Mit freien Litzen-/ Leitungsenden	<b>Breite Endkappe</b>	12 mm
<b>Leitungslänge Primär</b>	1 m	<b>Höhe Endkappe</b>	4,5 mm
<b>Anschlussleitung Sekundär</b>	Ja	<b>Artikelgewicht</b>	299 g
<b>Leitungsende Sekundär</b>	Offene Kabel	<b>Arbeitstemperatur</b>	-10 bis 60 °C
<b>Leitungslänge Sekundär</b>	1 m	<b>Lagertemperatur</b>	-15 bis 50 °C
<b>Dimmbar</b>	Ja	<b>IP Schutzart</b>	IP 65
<b>Ansteuerung</b>	Dimmbar über optionalen Controller	<b>IP Ausführung</b>	Silikonschlauch
<b>Anzahl Kanäle</b>	1	<b>Lebensdauer L70 / B50</b>	30000 h
<b>Lichtquelle</b>	LED, Lichtquelle nicht wechselbar	<b>Schaltzyklen</b>	100000
<b>Lichtfarbe</b>	Neutralweiß (NW)	<b>Energieverbrauch</b>	20 kWh/1000h
<b>Farbtemperatur</b>	4000 K	<b>EEL</b>	G
<b>Farbkonsistenz</b>	6 SDCM		
<b>Farbkonsistenz Lichtquelle</b>	6 SDCM		
<b>Farbwiedergabe (Ra)</b>	90		
<b>Abstrahlwinkel</b>	120 Grad		
<b>120°/Verteilungscharakteristik</b>	DLS		
<b>Lichtstrom 1m</b>	1705 lm		
<b>Lichtausbeute 1m</b>	85,25 lm/W		
<b>LED/Meter</b>	700		

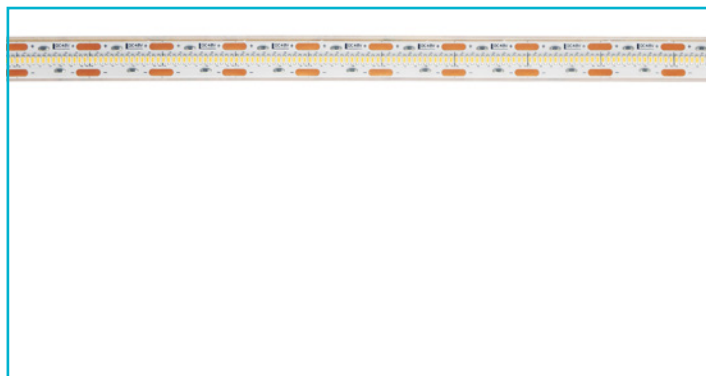