



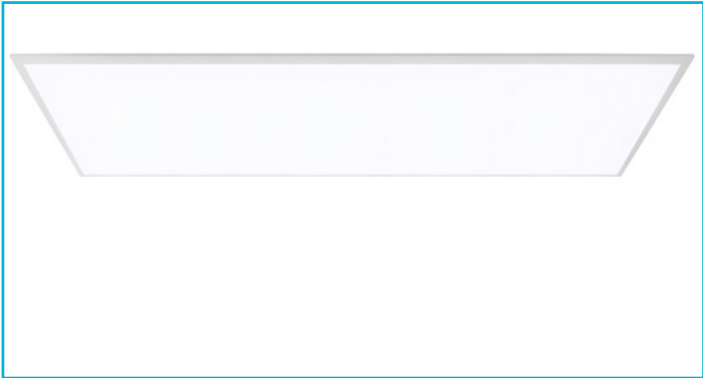

Besonderheiten

- zum Einlegen in Rasterdecken
- Montage in Auf- und Einbaurahmen möglich
- Abpendelung möglich
- geeignet für Büroräume, Aufenthaltsräume, Wegebereiche
- Lichtfarbe in drei Stufen einstellbar
- bildschirmarbeitsplatztauglich gemäß EN 12464-1 BAP65
- mikroprismatische Oberflächenstruktur

Gehäusematerial		Aluminium	IP Schutzart		IP 20
Gehäusefarbe		Weiß	IK Schutzklasse		IK08
Schutzklasse		II / Schutzisolierung	Lebensdauer L70 / B50		30000 h
Leistungsaufnahme		40 W	Schaltzyklen		15000
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus		0,5 W	Energieverbrauch		40 kWh/1000h
Eingangsspannung		220-240 V/AC 50 / 60 Hz	EEI		F
Netzgerät inkl.		Ja			
Dimmbar		Ja			
Ansteuerung		Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer			
Bewegungsmelder		Nein			
Lichtquelle		LED, Lichtquelle nicht wechselbar			
Farbtemperatur		3000/4000/5700 K			
Farbkonsistenz		6 SDCM			
Farbkonsistenz Lichtquelle		6 SDCM			
Farbwiedergabe (Ra)		90			
Bemessungslichtstrom		3500 lm			
Lichtausbeute		87,5 lm/W			
Abstrahlwinkel		100 Grad			
UGR		19			
120°/Verteilungscharakteristik		DLS			
Lichtaustrittsflächen		1			
Lichtcharakteristik		Direkt			
Lichtrichtung		Unten			
Länge		1195 mm			
Breite		295 mm			
Höhe		10 mm			
Artikelgewicht		3000 g			
Arbeitstemperatur		-20 bis 40 °C			
Lagertemperatur		-20 bis 40 °C			

