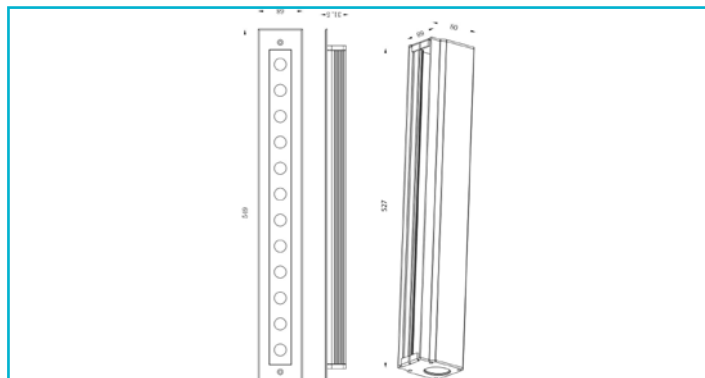


**Besonderheiten**

- inkl. Anschlusskabel

Gehäusematerial	Edelstahl, Aluminium
Gehäusefarbe	Silber
Material Lichtaustritt	Glas
Funktionen	Befahrbar - 20 kN
Schutzklasse	I / Schutzerdung
Leistungsaufnahme	18 W
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Netzgerät inkl.	Ja
Anschlussleitung Primär	Ja
Leitungsende Primär	Anschlussbox
Leitungslänge Primär	0,5 m
Dimmbar	Nein
Bewegungsmelder	Nein

Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Farbtemperatur	3000 K
Farbkonsistenz	6 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	80
Bemessungslichtstrom	1100 lm
Lichtausbeute	61,1 lm/W
Abstrahlwinkel	20 Grad
Lichtverteilung	Symmetrisch
120°/Verteilungscharakteristik	DLS

Lichtaustrittsflächen	1
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichtrichtung	Oben

Länge	549 mm
Breite	68 mm
Höhe	31,5 mm
Produktmaß Einbautiefe	80 mm
Ausschnittsmaß Länge	527 mm

Ausschnitt L x B	527 x 68 mm
Ausschnittsmaß Breite	68 mm
Artikelgewicht	3250 g

Arbeitstemperatur	-20 bis 40 °C
Lagertemperatur	-10 bis 60 °C
IP Schutzart	IP 67
IK Schutzklasse	IK07
Belastung Kraft max.	20 kN

Lebensdauer L70 / B50	35000 h
Schaltzyklen	20000
Energieverbrauch	19 kWh/1000h
EEI	G

