
Art.-Nr. 840142

LED Stripe
Short Cut, SMD, 12V-10W, 3000-6500K, 5m



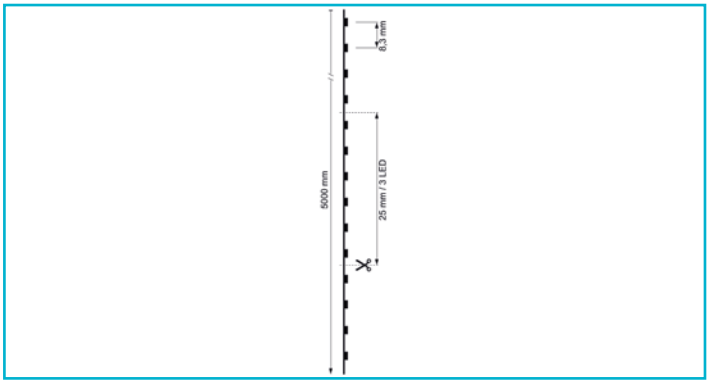

Gehäusematerial	Kupfer
Gehäusefarbe	Weiß
Montageort	Innen
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung
Betriebsart	Spannungskonstant
Leistungsaufnahme 1m	10,5 W
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W
Eingangsspannung	12 V/DC
Netzgerät inkl.	Nein
Anschlussleitung Primär	Ja
Leitungsende Primär	Mit freien Litzen-/ Leitungsenden
Leitungslänge Primär	1 m
Anschlussleitung Sekundär	Ja
Leitungsende Sekundär	Offene Kabel
Leitungslänge Sekundär	1 m
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
Anzahl Kanäle	2
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Lichtfarbe	Warmweiß/Kaltweiß
Farbtemperatur	3000-6500 K
Farbkonsistenz	6 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	80
Abstrahlwinkel	120 Grad
120°/Verteilungscharakteristik	DLS
Lichtstrom 1m	1025 lm
Lichtausbeute 1m	97,62 lm/W
LED/Meter	120
Segment Länge	25 mm
Segment LED Anzahl	3
LED Abstand	8,3 mm
Biegeradius min.	20 mm
zu betreibende Gesamtlänge max.	5 m
Länge	5000 mm
Breite	10 mm
Höhe	2 mm
Artikelgewicht	130 g
Arbeitstemperatur	-15 bis 40 °C
Lagertemperatur	-20 bis 40 °C
IP Schutzart	IP 20
Lebensdauer L70 / B50	60000 h
Schaltzyklen	30000
Energieverbrauch	11 kWh/1000h
EEI	E

CV | IP20 | 2 CH

Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com