


Wandaufbauleuchte
Lupe II, 6,2 W, 3000 K, Grau


Gehäusematerial	Beton	Lebensdauer L70 / B50	30000 h
Gehäusefarbe	Grau	Schaltzyklen	100000
Farbe Lichtaustritt	Weiß	Energieverbrauch	6 kWh/1000h
		EEI	G
Schutzklasse	I / Schutzerdung		
Leistungsaufnahme	6,2 W		
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz		
Netzgerät inkl.	Ja		
Dimmbar	Nein		
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Farbtemperatur	3000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Bemessungslichtstrom	250 lm		
Lichtverteilung	Symmetrisch		
120°/Verteilungscharakteristik	NDLS		
Lichtaustrittsflächen	2		
Lichtrichtung	Oben, Unten		
Länge	156 mm		
Breite	60 mm		
Höhe	156 mm		
Sockellänge	100 mm		
Sockel L x B x H	100 x 80 x 45 mm		
Sockelbreite	80 mm		
Sockelhöhe	45 mm		
Arbeitstemperatur	-5 bis 40 °C		
Lagertemperatur	-10 bis 60 °C		
IP Schutzart	IP 20		

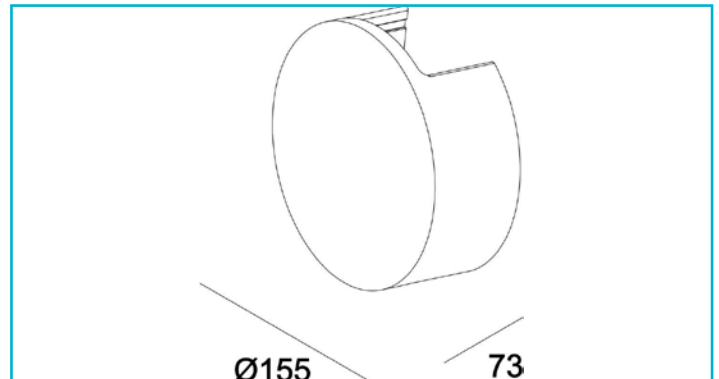