


Wandaufbauleuchte
Rilongo geschlossen Up and Down, 1x max. 15 W E27, Dunkelgrau


Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Dunkelgrau
Material Lichtaustritt	Polycarbonat - PC
Farbe Lichtaustritt	Weiß
Montageart	Aufbaumontage
Montageort	Außen
Montagefläche	Wandmontage
Schutzklasse	I / Schutzerdung
max. Leistung	1x max. 15 W
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Fassung / Sockel	E27
Anzahl Sockel	1 STK
Leitungseinführung Anzahl max.	1 STK
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Bewegungsmelder	Nein
Höhe einzusetzendes Leuchtmittel max.	195 mm
Durchmesser einzusetzendes Leuchtmittel max.	70 mm
Ausführung	Ohne Leuchtmittel
Lichtaustrittsflächen	2
Lichtcharakteristik	Direkt, Indirekt
Lichtrichtung	Oben, Unten
Länge	250 mm
Breite	110 mm
Höhe	103 mm
Artikelgewicht	1018 g
Arbeitstemperatur	-20 bis 45 °C
Lagertemperatur	-20 bis 45 °C

IP Schutzart	IP 54
IK Schutzklasse	IK05

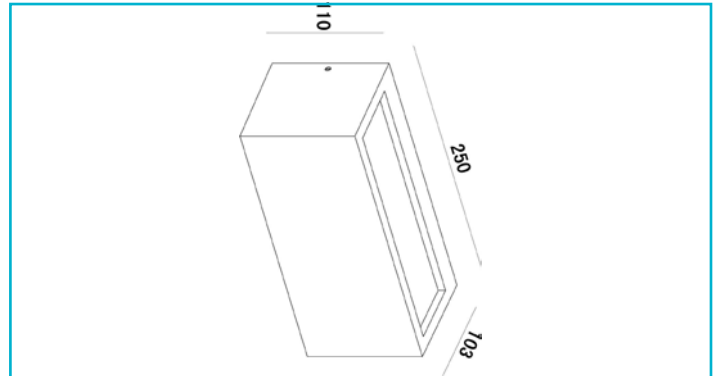