




Gehäusefarbe	Weiß
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung
Betriebsart	Spannungskonstant
Leistungsaufnahme 1m	12 W
Leistungsaufnahme	0,5 W
Bereitschaftsmodus	
Eingangsspannung	24 V/DC
Netzgerät inkl.	Nein
Anschlussleitung Primär	Ja
Leitungsende Primär	Mit freien Litzen-/ Leitungsenden
Leitungslänge Primär	0,5 m
Anschlussleitung Sekundär	Ja
Leitungsende Sekundär	Offene Kabel
Leitungslänge Sekundär	0,5 m
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
Anzahl Kanäle	1
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Lichtfarbe	Neutralweiß (NW)
Farbtemperatur	4000 K
Farbkonsistenz	5 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	5 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	90
Abstrahlwinkel	180 Grad
Lichtstrom 1m	1212 lm
Lichtausbeute 1m	120 lm/W
LED/Meter	480
Segment Länge	50 mm
Segment LED Anzahl	24
LED Abstand	2,08 mm
Biegeradius min.	30 mm
zu betreibende Gesamtlänge max.	5 m

Länge	5000 mm
Breite	10 mm
Höhe	2,2 mm
Artikelgewicht	70 g
Arbeitstemperatur	-20 bis 50 °C
Lagertemperatur	-30 bis 80 °C
IP Schutzart	IP 20
Lebensdauer L70 / B50	36000 h
Lebensdauer L80 / B10	36000 h
Schaltzyklen	18000
Energieverbrauch	12 kWh/1000h
EEL	F

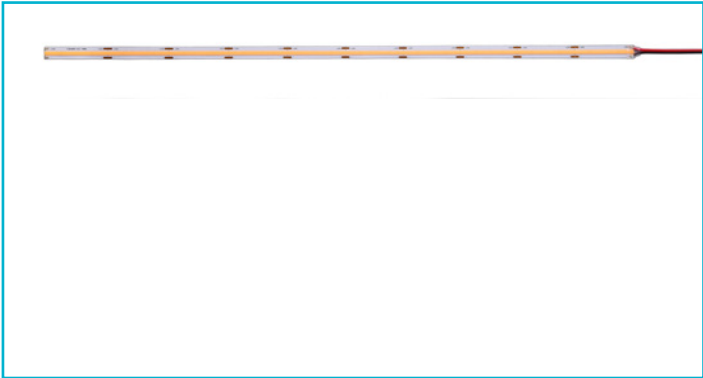