


Netzgerät (CC, DC)  
 FLAT, CC, UT350mA/20W

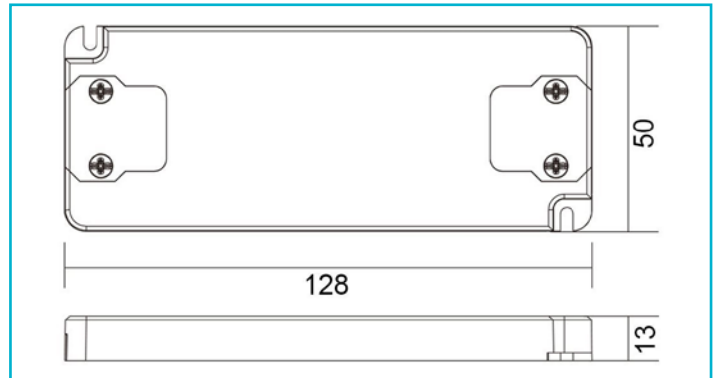

**Besonderheiten**

- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz

**Gehäusematerial** Kunststoff  
**Gehäusefarbe** Schwarz  
**Funktionen** Kurzschlussfest, Lampenbetriebsgerät  
 110, Möbeleinbau, Schutzkleinspannung,  
 Überlastungsschutz, Übertemperaturschutz

**Betriebsart** Stromkonstant  
**Schutzklasse** II / Schutzisolierung  
**Eingangsspannung** 220-240 V/AC 50 / 60 Hz  
**Leistung** 0,7-20 W  
**Ausgangsspannung** 2-57 V/DC  
**Ausgangsstrom** 350 mA  
**Leistungsfaktor** 0,93

**Max. Anzahl je LS B10** 11  
**Max. Anzahl je LS B16** 18  
**Max. Anzahl je LS C10** 24  
**Max. Anzahl je LS C16** 39  
**Einschaltstrom max.** 15 A / 300 µs  
**kapazitive Last** 195 µF  
**Referenzpunkt tc** 90 °C  
**Arbeitstemperatur** -20 bis 40 °C  
**Lagertemperatur** -20 bis 70 °C  
**IP Schutzart** IP 20

**Lebensdauer** 30000 h

**Länge** 128 mm  
**Breite** 50 mm  
**Höhe** 13 mm  
**Artikelgewicht** 76 g

