


**Besonderheiten**

- Leistung in vier Stufen einstellbar
- dreh- und schwenkbar
- geringer Blendwert

Gehäusematerial	Aluminium	Länge	336 mm
Gehäusefarbe	Weiß	Breite	49 mm
Material Lichtaustritt	Polycarbonat - PC	Höhe	98 mm
Montageart	Aufbaumontage	Artikelgewicht	584 g
Montageort	Innen	Arbeitstemperatur	-25 bis 45 °C
Montagefläche	Deckenmontage	Lagertemperatur	-25 bis 50 °C
Funktionen	Phasenschalter	Oberflächentemperatur max.	45 °C
Schutzklasse	II / Schutzisolierung	IP Schutzart	IP 20
Leistung wählbar	23 W, 28 W, 30 W, 32 W	Einschaltstrom max.	20 A / 200 µs
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz	Max. Anzahl je LS B10	15
Bemessungsstrom wählbar	800 mA, 750 mA, 700 mA, 600 mA	Max. Anzahl je LS B16	25
Netzgerät inkl.	Ja	Max. Anzahl je LS C10	19
Dimmbar	Nein	Max. Anzahl je LS C16	30
Bewegungsmelder	Nein	Lebensdauer L70 / B50	30000 h
Lichtquelle	LED, Lichtquelle wechselbar TC	Lebensdauer L80 / B10	50000 h
Lichtfarbe	Neutralweiß (NW)	Schaltzyklen	15000
Farbtemperatur	4000 K	Energieverbrauch	32 kWh/1000h
Farbkonsistenz	6 SDCM	Energieeffizienzklasse Lichtquelle	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Bemessungslichtstrom	3150 lm		
Lichtausbeute	90,2 lm/W		
Abstrahlwinkel	36 Grad		
UGR	16		
Lichtverteilung	Symmetrisch		
Schwenkwinkel	25 Grad		
Lichtaustrittsflächen	1		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichtrichtung	Unten		

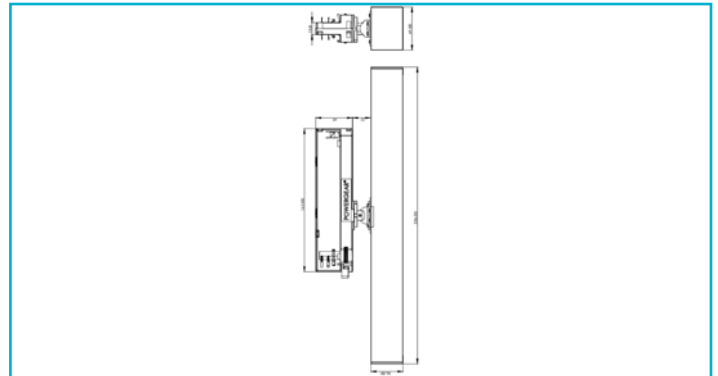