




LACERTAE ist ein Lichtfänger – und garantiert ein Blickfang. Passend zur tragbaren Variante überzeugt die LACERTAE auch als rustikale Wandleuchte inklusive Bewegungsmelder an Ziegel- und Natursteinwänden.

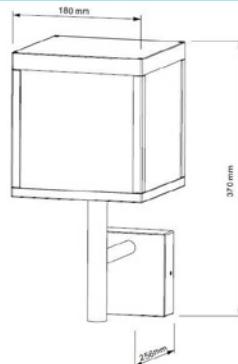

Besonderheiten

- Sockel L x B x H: 98 x 30 x 105 mm

Gehäusematerial	Aluminium	Arbeitstemperatur	-5 bis 40 °C
Gehäusefarbe	Dunkelgrau	Lagertemperatur	-10 bis 60 °C
Material Lichtaustritt	Glas	IP Schutzart	IP 54
Schutzklasse	I / Schutzerdung	Lebensdauer L70 / B50	20000 h
Leistungsaufnahme	10 W	Schaltzyklen	15000
Leistungsaufnahme vernetzter	0,5 W	Energieverbrauch	10 kWh/1000h
Bereitschaftsmodus		EEI	G
Eingangsspannung	110-240 V/AC 50 / 60 Hz		
Netzgerät inkl.	Ja		
Dimmbar	Nein		
Bewegungsmelder	Ja		
Bewegungsmelder Art	Infrarot		
Erfassungsreichweite	1-10 m		
Erfassungswinkel	120 Grad		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Farbtemperatur	3000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Bemessungslichtstrom	440 lm		
Abstrahlwinkel	120 Grad		
120°/Verteilungscharakteristik	NDLS		
Lichtaustrittsflächen	1		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichtrichtung	Unten		
Länge	180 mm		
Breite	256 mm		
Höhe	370 mm		
Sockellänge	98 mm		
Sockelbreite	30 mm		
Sockelhöhe	105 mm		