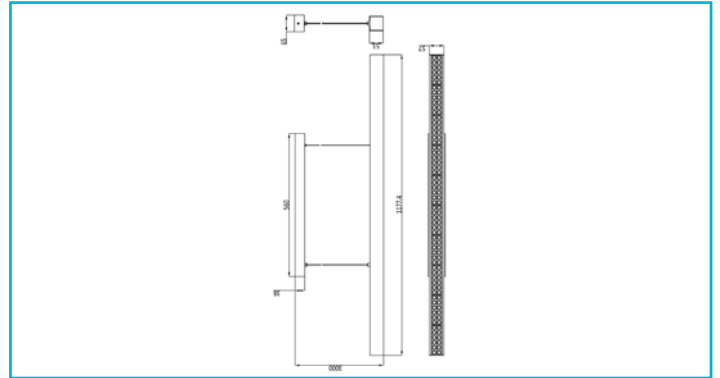


Pendelleuchte**Set, D Profession Up and Down, 60 W, Triac, 4000 K, Schwarz**

Aufgrund ihrer flexiblen Ansteuerungsmöglichkeiten können Sie die D PROFESSION-Pendelleuchten sowohl in privaten als auch in gewerblichen Anwendungen einsetzen. Die UP and Down-Version strahlt ihr Licht in zwei Richtungen ab. Während die nach oben gerichteten LEDs ein angenehmes, indirektes Raumlicht erzeugen, sorgen die nach unten gerichteten LEDs für ein definiertes, kraftvolles und UGR-konformes Büro- und Arbeitslicht für Schreibtische und mehr.

Besonderheiten

- hohe Lichtleistung
- geringer Blendwert
- dimmbar
- inkl. Uplight für indirektes Licht

Gehäusematerial	Aluminium	Sockelbreite	65 mm
Gehäusefarbe	Schwarz	Sockelhöhe	38 mm
Material Lichtaustritt	Kunststoff	Pendellänge max.	3000 mm
Schutzklasse	I / Schutzerdung	Arbeitstemperatur	-20 bis 40 °C
Leistungsaufnahme	60 W	Lagertemperatur	-30 bis 60 °C
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W	IP Schutzart	IP 20
Eingangsspannung	200-240 V/AC 50 / 60 Hz	Lebensdauer L70 / B50	50000 h
Netzgerät inkl.	Ja	Schaltzyklen	25000
Dimmbar	Ja	Energieverbrauch	60 kWh/1000h
Ansteuerung	Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer	EEL	E
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Farbtemperatur	4000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Bemessungslichtstrom	7180 lm		
Abstrahlwinkel	110 Grad		
Abstrahlwinkel 2	24 Grad		
UGR	19		
Lichtverteilung	Symmetrisch		
120°/Verteilungscharakteristik	DLS		
Lichtaustrittsflächen	2		
Lichtcharakteristik	Direkt, Indirekt		
Lichtrichtung	Oben, Unten		
Länge	1177,4 mm		
Breite	53 mm		
Höhe	53 mm		
Sockellänge	560 mm		
Sockel L x B x H	560 x 65 x 38 mm		

