


Wandaufbauleuchte
Cubodo W, 5,7 W, 3000 K, Weiß


Gehäusematerial	Aluminium	Arbeitstemperatur	-20 bis 50 °C
Gehäusefarbe	Weiß	Lagertemperatur	-10 bis 60 °C
Material Lichtaustritt	Glas	IP Schutzart	IP 54
Funktionen	Nightsaver		
Schutzklasse	I / Schutzerdung	Lebensdauer L70 / B50	30000 h
Leistungsaufnahme	5,7 W	Schaltzyklen	100000
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz	Energieverbrauch	6 kWh/1000h
Netzgerät inkl.	Ja	EEI	G
Dimmbar	Nein		
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Farbtemperatur	3000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Bemessungslichtstrom	270 lm		
Abstrahlwinkel	80 Grad		
Abstrahlwinkel 2	40 Grad		
Lichtverteilung	Symmetrisch		
120°/Verteilungscharakteristik	NDLS		
Lichtaustrittsflächen	2		
Lichtcharakteristik	Direkt, Indirekt		
Lichtrichtung	Oben, Unten		
Länge	90 mm		
Breite	110 mm		
Höhe	90 mm		
Sockellänge	59 mm		
Sockel L x B x H	59 x 59 x 20 mm		
Sockelbreite	59 mm		
Sockelhöhe	20 mm		

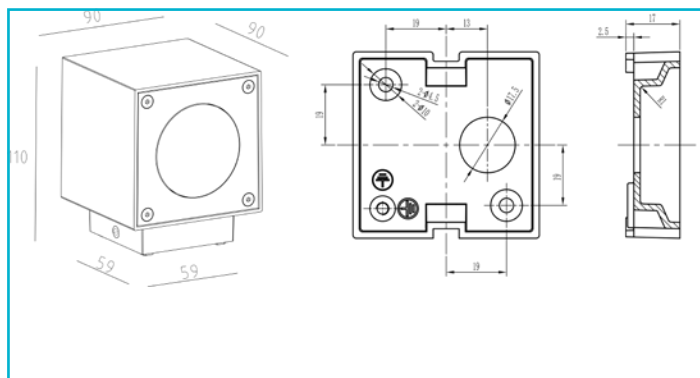