


Feuchtraumleuchte

Tri Proof Slim 700 mm, 20 W, 5000 K, Weiß

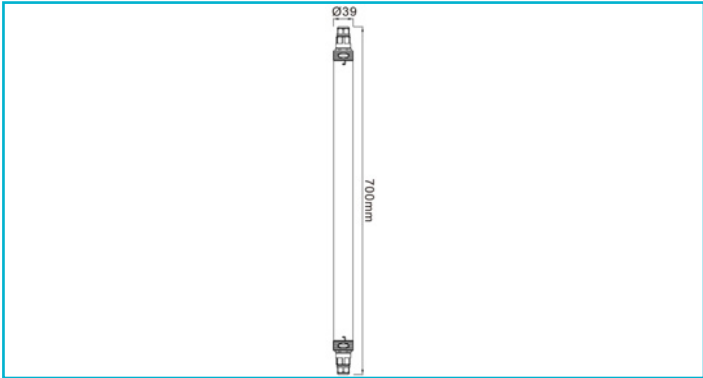

- Besonderheiten
- besonders schlagfest
 - Durchgangsverdrahtung möglich
 - Lichtrichtung stufenlos wählbar
 - IP68 zertifiziert
 - inkl. Montagematerial

Gehäusematerial	Kunststoff	Lebensdauer L70 / B50	50000 h
Gehäusefarbe	Weiß	Schaltzyklen	25000
Oberflächenstruktur	Matt	Energieverbrauch	21 kWh/1000h
Halogenfrei	Nein	EEL	E
Schutzklasse	I / Schutzerdung		
Leistungsaufnahme	20 W		
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz		
Bemessungsstrom	80 mA		
Netzgerät inkl.	Ja		
Dimmbar	Nein		
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Farbtemperatur	5000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Bemessungslichtstrom	2500 lm		
Abstrahlwinkel	100 Grad		
Lichtverteilung	Symmetrisch		
120°/Verteilungscharakteristik	NDLS		
Schwenkwinkel	360 Grad		
Lichtaustrittsflächen	1		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichtrichtung	Unten		
Höhe	700 mm		
Durchmesser	39 mm		
Arbeitstemperatur	-20 bis 40 °C		
Lagertemperatur	-40 bis 70 °C		
IP Schutzart	IP 68/max. 2 m		
IK Schutzklasse	IK10		

