
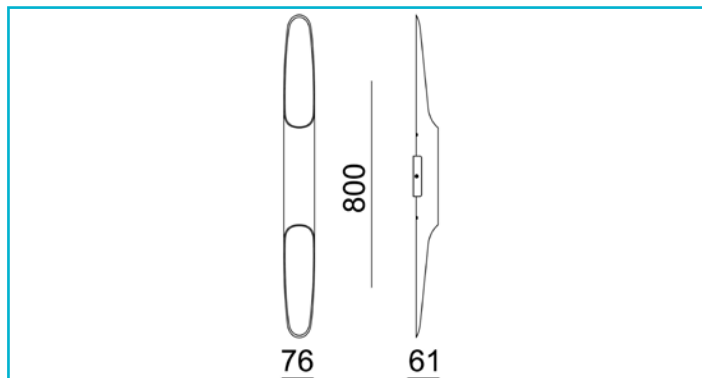


Wandaufbauleuchte
Apodis 800 mm, DIM, 10,8 W, 3000K, Gold


Die elegante APODIS Wandleuchte besticht durch ihr hochwertiges Aluminiumgehäuse mit kompakter Base und einer edlen zweifarbigem Beschichtung in schwarz und gold. Ihr starkes warmweißes Licht gibt die Apodis über den doppelten Lichtaustritt sowohl nach oben als auch nach unten aus. Die Leuchte lässt sich über Phasen- / abschnitt flexibel dimmen.

Gehäusematerial	Aluminium	Arbeitstemperatur	-5 bis 40 °C
Gehäusefarbe	Gold, Schwarz	Lagertemperatur	-10 bis 60 °C
		IP Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I / Schutzerdung	Lebensdauer L70 / B50	25000 h
Leistungsaufnahme	14,7 W	Schaltzyklen	100000
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W	Energieverbrauch	15 kWh/1000h
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz	EEL	G
Netzgerät inkl.	Ja		
Dimmbar	Ja		
Ansteuerung	Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer		
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Farbtemperatur	3000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Bemessungslichtstrom	450 lm		
Abstrahlwinkel	30 Grad		
Lichtverteilung	Symmetrisch		
120°/Verteilungscharakteristik	NDLS		
Lichtaustrittsflächen	2		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichtrichtung	Oben, Unten		
Länge	76 mm		
Breite	61 mm		
Höhe	800 mm		
Sockellänge	60 mm		
Sockel L x B x H	60 x 18 x 100 mm		
Sockelbreite	18 mm		
Sockelhöhe	100 mm		

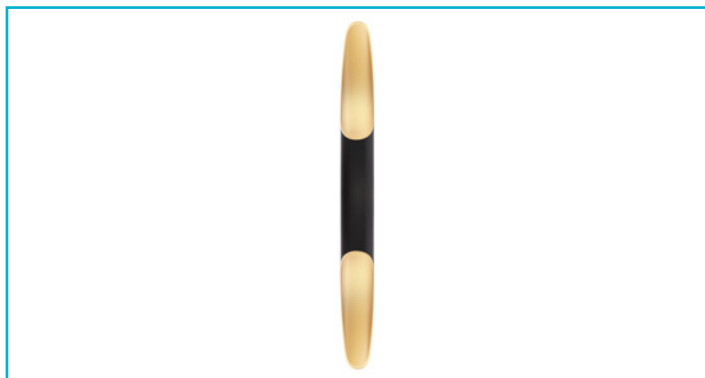

IP20

