


Deckenaufbauleuchte
Becrux III, 16 W, DIM, 3000 K, Silber


Gehäusematerial	Aluminiumprofil	Sockelhöhe	35 mm
Gehäusefarbe	Silber	Sockel H x Ø	35 x 140 mm
Oberflächenstruktur	Gebürstet	Sockeldurchmesser	140 mm
Material Lichtaustritt	Kunststoff	Arbeitstemperatur	-5 bis 40 °C
Oberfläche Lichtaustritt	Satiniert	Lagertemperatur	-10 bis 40 °C
Schutzklasse	I / Schutzerdung	IP Schutzart	IP 20
Leistungsaufnahme	16 W	Lebensdauer L70 / B50	20000 h
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W	Schaltzyklen	10000
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz	Energieverbrauch	16 kWh/1000h
Netzgerät inkl.	Ja	EEL	E
Dimmbar	Ja		
Ansteuerung	Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer		
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Farbtemperatur	3000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Bemessungslichtstrom	1470 lm		
Abstrahlwinkel	120 Grad		
Lichtverteilung	Symmetrisch		
120°/Verteilungscharakteristik	DLS		
Schwenkwinkel	90 Grad		
Lichtaustrittsflächen	3		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichtrichtung	Unten		
Länge	549 mm		
Breite	182 mm		
Höhe	119 mm		
Durchmesser	52 mm		

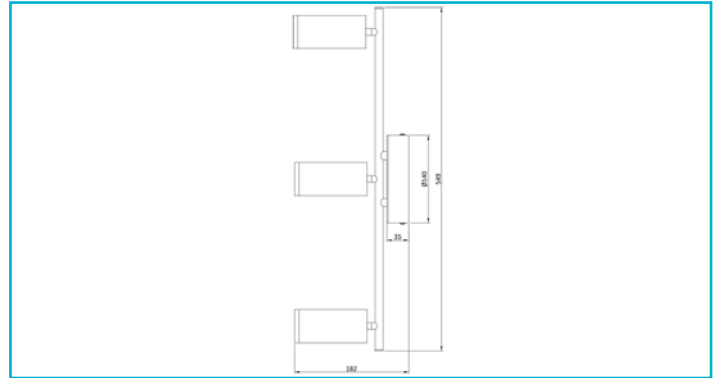