


**Wandaufbauleuchte**  
**Uria 10 Up and Down, 11,2 W, 3000 K, Dunkelgrau**

IP65

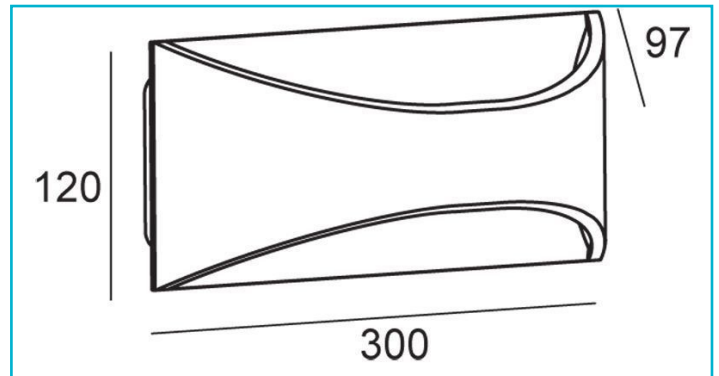

<b>Gehäusematerial</b>	Aluminium
<b>Gehäusefarbe</b>	Dunkelgrau
<b>Farbe Lichtaustritt</b>	Weiß
<b>Montageart</b>	Aufbaumontage
<b>Montageort</b>	Außen
<b>Montagefläche</b>	Wandmontage
<b>Schutzklasse</b>	I / Schutzerdung
<b>Leistungsaufnahme</b>	11,2 W
<b>Eingangsspannung</b>	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
<b>Netzgerät inkl.</b>	Ja
<b>Dimmbar</b>	Nein
<b>Bewegungsmelder</b>	Nein

<b>Lichtquelle</b>	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
<b>Farbtemperatur</b>	3000 K
<b>Farbkonsistenz</b>	6 SDCM
<b>Farbkonsistenz Lichtquelle</b>	6 SDCM
<b>Farbwiedergabe (Ra)</b>	80
<b>Bemessungslichtstrom</b>	408 lm
<b>Lichtausbeute</b>	36,4 lm/W
<b>Abstrahlwinkel</b>	120 Grad
<b>120°/Verteilungscharakteristik</b>	NDLS

<b>Lichtaustrittsflächen</b>	2
<b>Lichtcharakteristik</b>	Direkt, Indirekt
<b>Lichtrichtung</b>	Oben, Unten

<b>Länge</b>	300 mm
<b>Breite</b>	97 mm
<b>Höhe</b>	120 mm
<b>Sockellänge</b>	270 mm
<b>Sockel L x B x H</b>	270 x 20 x 85 mm
<b>Sockelbreite</b>	20 mm

<b>Sockelhöhe</b>	85 mm
<b>Arbeitstemperatur</b>	-20 bis 40 °C
<b>Lagertemperatur</b>	-10 bis 60 °C
<b>IP Schutzart</b>	IP 65
<b>Max. Anzahl je LS B10</b>	57 STK
<b>Max. Anzahl je LS B16</b>	91 STK
<b>Max. Anzahl je LS C10</b>	66 STK
<b>Max. Anzahl je LS C16</b>	106 STK
<b>Lebensdauer L70 / B50</b>	30000 h
<b>Schaltzyklen</b>	8000
<b>Energieverbrauch</b>	12 kWh/1000h
<b>EEL</b>	G

