


Wandaufbauleuchte
Bessma IV, 9,6 W, 3000 K, Dunkelgrau

IP54



Gehäusematerial	Aluminium	IP Schutzart	IP 54
Gehäusefarbe	Dunkelgrau	Lebensdauer L70 / B50	30000 h
Material Lichtaustritt	Kunststoff	Schaltzyklen	100000
Montageart	Aufbaumontage	Energieverbrauch	10 kWh/1000h
Montageort	Außen	EEL	G
Montagefläche	Wandmontage		
Schutzklasse	I / Schutzerdung		
Leistungsaufnahme	9,6 W		
Eingangsspannung	100-240 V/AC 50 / 60 Hz		
Netzgerät inkl.	Ja		
Dimmbar	Nein		
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Farbtemperatur	3000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Bemessungslichtstrom	580 lm		
Lichtausbeute	60,4 lm/W		
Abstrahlwinkel	360 Grad		
120°/Verteilungscharakteristik	NDLS		
Länge	90 mm		
Breite	93,1 mm		
Höhe	251,8 mm		
Sockellänge	90 mm		
Sockel L x B x H	90 x 12 x 44 mm		
Sockelbreite	12 mm		
Sockelhöhe	44 mm		
Arbeitstemperatur	-20 bis 40 °C		
Lagertemperatur	-10 bis 60 °C		

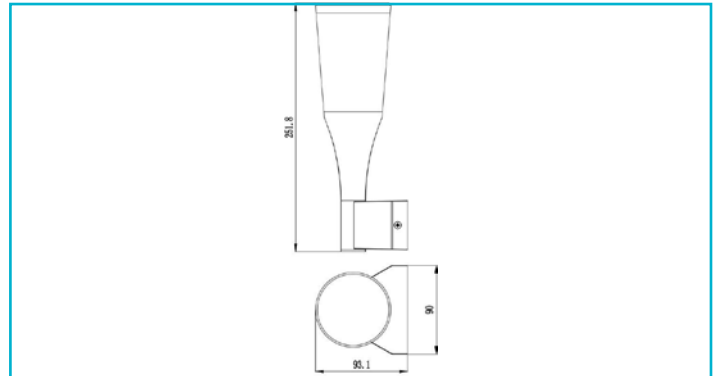