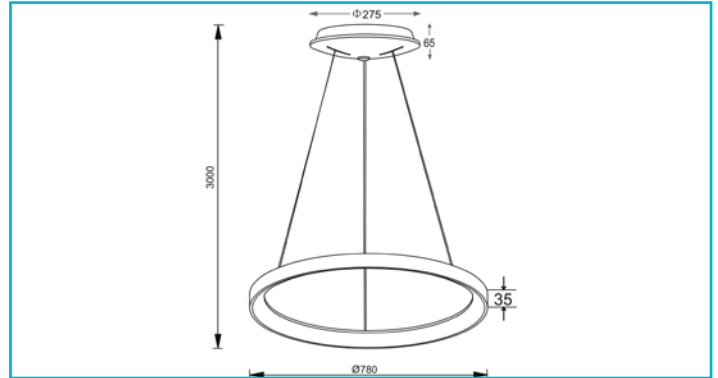


**Pendelleuchte****Merope 800, 60 W, DIM, 3000/4000 K, Silber**

Die Pendelleuchten der MEROPE-Serie vereinen zeitlose Eleganz und reduzierte Modernität. Erhältlich in den Durchmessern 380, 580 und 780 mm, lässt sich die Lichtfarbe [3000/4000K] vor der Installation über einen CCT-Switch auswählen. Die Außenseite setzt auf gebürstetes Aluminium in den Farben Kaffee und Silber bzw. matt gepulvert in Weiß und Schwarz.

**Besonderheiten**

- Lichtfarbe in zwei Stufen einstellbar
- Abhängung bis zu 1800/3000 mm [modellabhängig]

|                                   |                                                |                                           |                                                                       |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Gehäusematerial</b>            | Aluminium                                      | <b>IP Schutzart</b>                       | IP 20                                                                 |
| <b>Gehäusefarbe</b>               | Silber                                         | <b>IK Schutzklasse</b>                    | IK04                                                                  |
| <b>Oberflächenstruktur</b>        | Gebürstet                                      |                                           |                                                                       |
| <b>Material Lichtaustritt</b>     | Acryl                                          | <b>Lebensdauer L70 / B50</b>              | 30000 h                                                               |
| <b>Schutzklasse</b>               | I / Schutzerdung                               | <b>Schaltzyklen</b>                       | 20000                                                                 |
| <b>Leistungsaufnahme</b>          | 60 W                                           | <b>Energieverbrauch</b>                   | 60 kWh/1000h                                                          |
| <b>Eingangsspannung</b>           | 220-240 V/AC 50 / 60 Hz                        | <b>Energieeffizienzklasse Lichtquelle</b> | Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F. |
| <b>Netzgerät inkl.</b>            | Ja                                             |                                           |                                                                       |
| <b>Dimmbar</b>                    | Ja                                             |                                           |                                                                       |
| <b>Ansteuerung</b>                | Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer |                                           |                                                                       |
| <b>Bewegungsmelder</b>            | Nein                                           |                                           |                                                                       |
| <b>Lichtquelle</b>                | LED, Lichtquelle wechselbar TC                 |                                           |                                                                       |
| <b>Farbtemperatur</b>             | 3000/4000 K                                    |                                           |                                                                       |
| <b>Farbkonsistenz</b>             | 6 SDCM                                         |                                           |                                                                       |
| <b>Farbkonsistenz Lichtquelle</b> | 6 SDCM                                         |                                           |                                                                       |
| <b>Farbwiedergabe (Ra)</b>        | 80                                             |                                           |                                                                       |
| <b>Bemessungslichtstrom</b>       | 4800/4900 lm                                   |                                           |                                                                       |
| <b>Lichtverteilung</b>            | Symmetrisch                                    |                                           |                                                                       |
| <b>Lichtaustrittsflächen</b>      | 1                                              |                                           |                                                                       |
| <b>Lichtcharakteristik</b>        | Direkt, Indirekt                               |                                           |                                                                       |
| <b>Lichtrichtung</b>              | Oben, Unten                                    |                                           |                                                                       |
| <b>Höhe</b>                       | 35 mm                                          |                                           |                                                                       |
| <b>Durchmesser</b>                | 780 mm                                         |                                           |                                                                       |
| <b>Sockelhöhe</b>                 | 65 mm                                          |                                           |                                                                       |
| <b>Sockel H x Ø</b>               | 65 x 275 mm                                    |                                           |                                                                       |
| <b>Sockeldurchmesser</b>          | 275 mm                                         |                                           |                                                                       |
| <b>Pendellänge max.</b>           | 3000 mm                                        |                                           |                                                                       |
| <b>Arbeitstemperatur</b>          | -10 bis 45 °C                                  |                                           |                                                                       |
| <b>Lagertemperatur</b>            | -10 bis 45 °C                                  |                                           |                                                                       |



IP20

