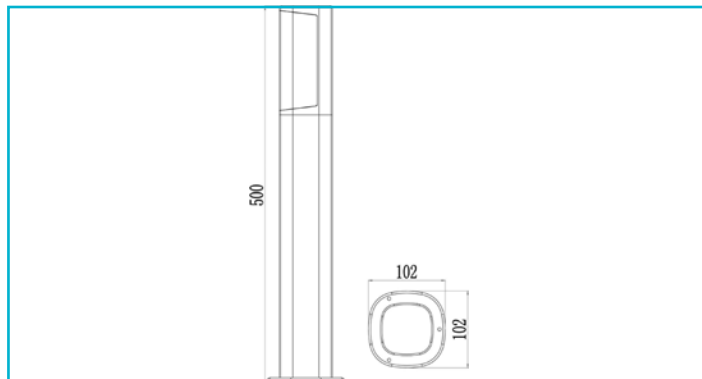


**Besonderheiten**

- Sockel L x B x H: 102 x 102 x 7 mm
- Bewegungs- / Dämmerungssensor

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Dunkelgrau
Material Lichtaustritt	Kunststoff
Farbe Lichtaustritt	Weiß
Schutzklasse	I / Schutzerdung
Leistungsaufnahme	6,5 W
Leistungsaufnahme vernetzter Bereitschaftsmodus	0,5 W
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Netzgerät inkl.	Ja
Dimmbar	Nein
Bewegungsmelder	Ja
Bewegungsmelder Art	Infrarot
Erfassungsreichweite	1-10 m
Erfassungswinkel	90 Grad

Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Farbtemperatur	3000 K
Farbkonsistenz	6 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	80
Bemessungslichtstrom	290 lm
Abstrahlwinkel	120 Grad
120°/Verteilungscharakteristik	NDLS

Lichtaustrittsflächen	1
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichtrichtung	Seite

Länge	70 mm
Breite	70 mm
Höhe	500 mm
Sockellänge	102 mm
Sockelbreite	102 mm

Sockelhöhe	7 mm
Arbeitstemperatur	-20 bis 40 °C
Lagertemperatur	-10 bis 60 °C
IP Schutzart	IP 44
Lebensdauer L70 / B50	30000 h
Schaltzyklen	20000
Energieverbrauch	7 kWh/1000h
EEL	G