


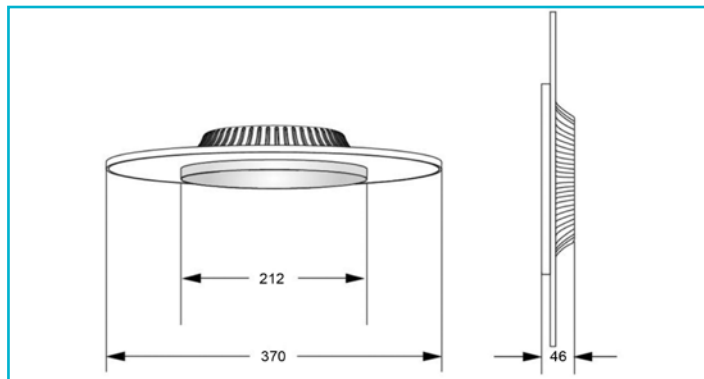

Während die meisten Deckenaufbauleuchten auf ebene Oberflächen und Abdeckungen setzen, stellt die ZANIAH ihr 360°-Leuchtmittel [wahlweise als 12W-, 18W- und 24W-Variante] bewusst in den Vordergrund. Durch die austauschbare Abdeckung lässt sich die ZANIAH auch nach der Installation optisch verändern. Die Abdeckungen gibt es in 8 Farbvarianten und lassen damit viel Spielraum zur Individualisierung.

#### Besonderheiten

- mit farbigen Abdeckungen individualisierbar
- 360° Abstrahlwinkel
- als Wand- und Deckenleuchte einsetzbar

|                                             |                                                   |                              |              |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|--------------|
| <b>Gehäusematerial</b>                      | Aluminium                                         | <b>Lebensdauer L70 / B50</b> | 50000 h      |
| <b>Gehäusefarbe</b>                         | Schwarz                                           | <b>Schaltzyklen</b>          | 25000        |
| <b>Material Lichtaustritt</b>               | Kunststoff                                        | <b>Energieverbrauch</b>      | 18 kWh/1000h |
|                                             |                                                   | <b>EEI</b>                   | G            |
| <b>Schutzklasse</b>                         | II / Schutzisolierung                             |                              |              |
| <b>Leistungsaufnahme</b>                    | 18 W                                              |                              |              |
| <b>Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus</b> | 0,5 W                                             |                              |              |
| <b>Eingangsspannung</b>                     | 220-240 V/AC 50 / 60 Hz                           |                              |              |
| <b>Netzgerät inkl.</b>                      | Ja                                                |                              |              |
| <b>Dimmbar</b>                              | Ja                                                |                              |              |
| <b>Ansteuerung</b>                          | Phasenanschnittsdimmer,<br>Phasenabschnittsdimmer |                              |              |
| <b>Bewegungsmelder</b>                      | Nein                                              |                              |              |
| <b>Lichtquelle</b>                          | LED, Lichtquelle nicht<br>wechselbar              |                              |              |
| <b>Farbtemperatur</b>                       | 3000 K                                            |                              |              |
| <b>Farbkonsistenz</b>                       | 6 SDCM                                            |                              |              |
| <b>Farbkonsistenz Lichtquelle</b>           | 6 SDCM                                            |                              |              |
| <b>Farbwiedergabe (Ra)</b>                  | 80                                                |                              |              |
| <b>Bemessungslichtstrom</b>                 | 2020 lm                                           |                              |              |
| <b>Abstrahlwinkel</b>                       | 120 Grad                                          |                              |              |
| <b>120°/Verteilungscharakteristik</b>       | NDLS                                              |                              |              |
| <b>Lichtaustrittsflächen</b>                | 2                                                 |                              |              |
| <b>Lichtcharakteristik</b>                  | Direkt, Indirekt                                  |                              |              |
| <b>Lichtrichtung</b>                        | Unten, Hinten                                     |                              |              |
| <b>Höhe</b>                                 | 46 mm                                             |                              |              |
| <b>Durchmesser</b>                          | 370 mm                                            |                              |              |
| <b>Arbeitstemperatur</b>                    | -20 bis 45 °C                                     |                              |              |
| <b>Lagertemperatur</b>                      | -10 bis 60 °C                                     |                              |              |
| <b>IP Schutzart</b>                         | IP 20                                             |                              |              |
| <b>IK Schutzklasse</b>                      | IK05                                              |                              |              |