


Wandaufbauleuchte**Linear I Single 500 mm, 14 W, 3000 K, Dunkelgrau**

Gehäusematerial	Aluminium	IP Schutzart	IP 65
Gehäusefarbe	Dunkelgrau	Lebensdauer L70 / B50	30000 h
Material Lichtaustritt	Glas	Schaltzyklen	10000
Funktionen	Nightsaver	Energieverbrauch	14 kWh/1000h
Schutzklasse	I / Schutzerdung	EEI	F
Leistungsaufnahme	14 W		
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz		
Netzgerät inkl.	Ja		
Dimmbar	Nein		
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Farbtemperatur	3000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Bemessungslichtstrom	1230 lm		
Abstrahlwinkel	100 Grad		
120°/Verteilungscharakteristik	DLS		
Lichtaustrittsflächen	1		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichtrichtung	Unten		
Länge	500 mm		
Breite	60 mm		
Höhe	60 mm		
Sockellänge	493 mm		
Sockel L x B x H	493 x 53 x 15 mm		
Sockelbreite	53 mm		
Sockelhöhe	15 mm		
Arbeitstemperatur	-20 bis 40 °C		
Lagertemperatur	-10 bis 60 °C		

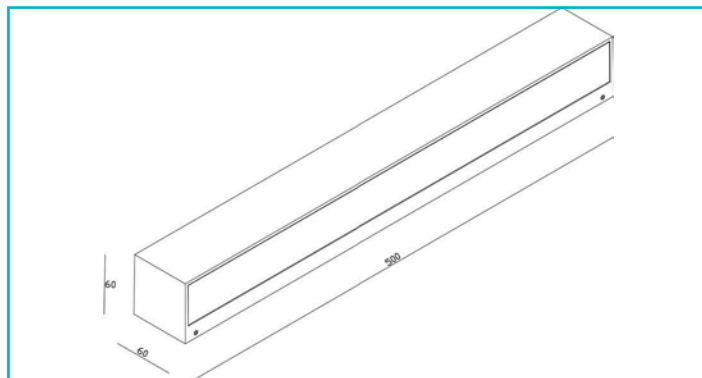