


Feuchtraumleuchte

Tri Proof, 35 W, 4000 K, Weiß

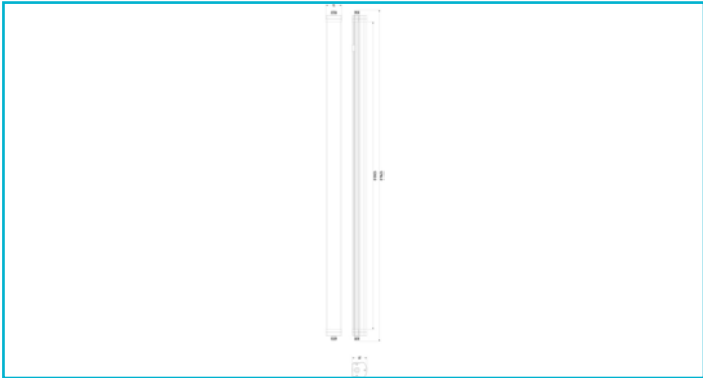

Ausgestattet mit LEDs in neutralweißer Lichtfarbe [4000 K], besteht die TRI PROOF LED IP65 Feuchtraumleuchte aus einem hellgrauen Polycarbonatgehäuse und einer satinierten Polycarbonatabdeckung in einem Stück. Sie ist geeignet für einfache Decken-, Wand- oder Pendelmontage und ist in drei unterschiedlichen Längen verfügbar. Es können mehrere aneinander gereiht werden; ideal für den industriellen und privaten Einsatz z.B. für die Beleuchtung unter Vordächern, in Kellerräumen, Werkstätten, Garagen, Industriehallen etc. Die Leuchte ist mit einem einfachen elektrischen Anschluss mit Steckanschlussklemme versehen.

- Besonderheiten
- Durchgangsverdrahtung vorinstalliert
 - inkl. Montageclips

Gehäusematerial	Kunststoff	Schaltzyklen	15000
Gehäusefarbe	Weiß	Energieverbrauch	35 kWh/1000h
Oberflächenstruktur	Matt	EEI	G
Halogenfrei	Ja		
Schutzklasse	II / Schutzisolierung		
Leistungsaufnahme	35 W		
Eingangsspannung	180-240 V/AC 50 / 60 Hz		
Netzgerät inkl.	Ja		
Dimmbar	Nein		
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Farbtemperatur	4000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Bemessungslichtstrom	2980 lm		
Abstrahlwinkel	120 Grad		
120°/Verteilungscharakteristik	NDLS		
Lichtaustrittsflächen	1		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichtrichtung	Unten		
Länge	1296 mm		
Breite	61 mm		
Höhe	56 mm		
Arbeitstemperatur	-20 bis 40 °C		
Lagertemperatur	-10 bis 60 °C		
IP Schutzart	IP 65		
IK Schutzklasse	IK08		
Lebensdauer L70 / B50	35000 h		

