


**LED Stripe**  
**Professional, COB, 24V-15W, 2700 K, IP20, 5m**


|  |                                    |                              |               |
|--|------------------------------------|------------------------------|---------------|
| <b>Gehäusefarbe</b>                    | Weiß                               | <b>Länge</b>                 | 5000 mm       |
| <b>Schutzklasse</b>                    | III / Schutzkleinspannung          | <b>Breite</b>                | 10 mm         |
| <b>Betriebsart</b>                     | Spannungskonstant                  | <b>Höhe</b>                  | 2,2 mm        |
| <b>Leistungsaufnahme 1m</b>            | 15 W                               | <b>Artikelgewicht</b>        | 70 g          |
| <b>Leistungsaufnahme</b>               | 0,5 W                              | <b>Arbeitstemperatur</b>     | -20 bis 50 °C |
| <b>Bereitschaftsmodus</b>              |                                    | <b>Lagertemperatur</b>       | -30 bis 80 °C |
| <b>Eingangsspannung</b>                | 24 V/DC                            | <b>IP Schutzart</b>          | IP 20         |
| <b>Netzgerät inkl.</b>                 | Nein                               | <b>Lebensdauer L70 / B50</b> | 54000 h       |
| <b>Anschlussleitung Primär</b>         | Ja                                 | <b>Lebensdauer L80 / B10</b> | 54000 h       |
| <b>Leitungsende Primär</b>             | Mit freien Litzen-/ Leitungsenden  | <b>Schaltzyklen</b>          | 27000         |
| <b>Leitungslänge Primär</b>            | 0,5 m                              | <b>Energieverbrauch</b>      | 15 kWh/1000h  |
| <b>Anschlussleitung Sekundär</b>       | Ja                                 | <b>EEI</b>                   | D             |
| <b>Leitungsende Sekundär</b>           | Offene Kabel                       |                              |               |
| <b>Leitungslänge Sekundär</b>          | 0,5 m                              |                              |               |
| <b>Dimmbar</b>                         | Ja                                 |                              |               |
| <b>Ansteuerung</b>                     | Dimmbar über optionalen Controller |                              |               |
| <b>Anzahl Kanäle</b>                   | 1                                  |                              |               |
| <b>Lichtquelle</b>                     | LED, Lichtquelle nicht wechselbar  |                              |               |
| <b>Lichtfarbe</b>                      | Warmweiß (WW)                      |                              |               |
| <b>Farbtemperatur</b>                  | 2700 K                             |                              |               |
| <b>Farbkonsistenz</b>                  | 6 SDCM                             |                              |               |
| <b>Farbkonsistenz Lichtquelle</b>      | 6 SDCM                             |                              |               |
| <b>Farbwiedergabe (Ra)</b>             | 90                                 |                              |               |
| <b>Abstrahlwinkel</b>                  | 180 Grad                           |                              |               |
| <b>Lichtstrom 1m</b>                   | 2100 lm                            |                              |               |
| <b>Lichtausbeute 1m</b>                | 141 lm/W                           |                              |               |
| <b>LED/Meter</b>                       | 288                                |                              |               |
| <b>Segment Länge</b>                   | 27,77 mm                           |                              |               |
| <b>Segment LED Anzahl</b>              | 8                                  |                              |               |
| <b>LED Abstand</b>                     | 3,47 mm                            |                              |               |
| <b>Biegeradius min.</b>                | 30 mm                              |                              |               |
| <b>zu betreibende Gesamtlänge max.</b> | 5 m                                |                              |               |

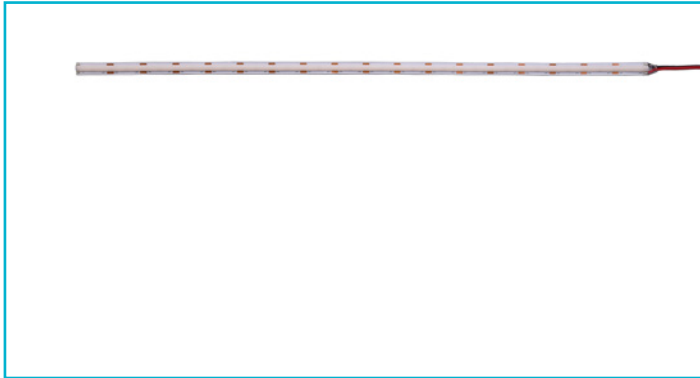