


Erdspeißstrahler
Keid II, 10 W, 3000 K, Grau


Gehäusematerial	Aluminium	Artikelgewicht	833 g
Gehäusefarbe	Dunkelgrau	Arbeitstemperatur	-20 bis 40 °C
Material Lichtaustritt	Glas	Lagertemperatur	-10 bis 60 °C
Schutzklasse	I / Schutzerdung	IP Schutzart	IP 65
Leistungsaufnahme	10,3 W	Lebensdauer L70 / B50	30000 h
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz	Schaltzyklen	25000
Netzgerät inkl.	Ja	Energieverbrauch	11 kWh/1000h
Anschlussleitung Primär	Ja	EEL	G
Leitungsende Primär	Anschlussbox IP65		
Leitungslänge Primär	0,5 m		
Anschlussart nach Norm	Typ X		
Dimmbar	Nein		
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)		
Farbtemperatur	3000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Bemessungslichtstrom	800 lm		
Lichtausbeute	77,7 lm/W		
Abstrahlwinkel	45 Grad		
Lichtverteilung	Symmetrisch		
120°/Verteilungscharakteristik	DLS		
Schwenkwinkel	180 Grad		
Lichtaustrittsflächen	1		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichtrichtung	Oben		
Länge	120 mm		
Höhe	457 mm		
Durchmesser	75 mm		

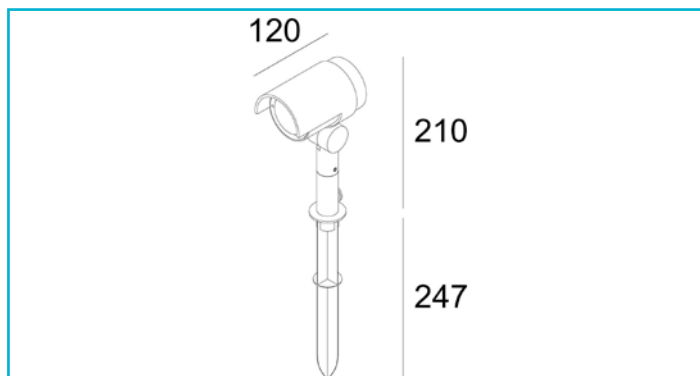