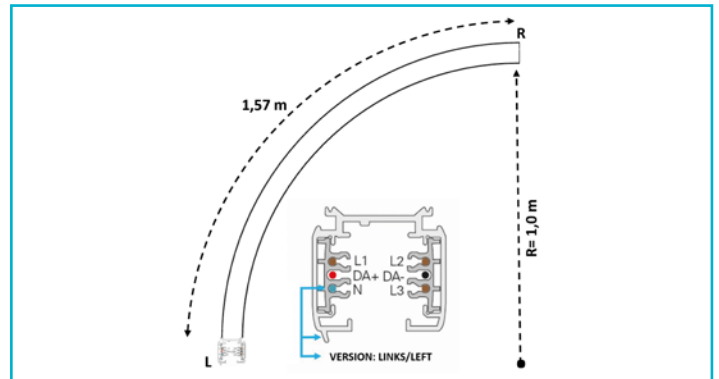


3-Phasen Schienensystem**D LINE/DALI Aufbauschiene, Curved 90°, R=1m, links/ws****Besonderheiten**

- Curved Schiene 90° (Radius 1m)
- ermöglicht völlig neue Gestaltungsformen (Ecke, Halbkreis, Kreis, Welle)
- Segmentlänge 1,57m
- verwendbar als D-Line DALI oder D-Line Standard-Schiene
- nur geeignet für Standard- Stromschienenadapter (Länge max. 12cm)
- bis zu 3 Phasen [3x 16A] einspeisbar
- bei Dali-Eigenkonfektionierung Rückschneidewerkzeug notwendig

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Weiß
Eingangsspannung	220-440 V/AC
Schutzklasse	I / Schutzerdung
Ausgangsstrom	16 A
IP Schutzart	IP 20
Länge	1570 mm
Breite	35,2 mm
Artikelgewicht	1320 g
Höhe	35,5 mm

Zubehör

- 710063**  D Line/Dali Montagehalter Deckenbefestigung Flex, Metall, Verkehrsweiß RAL 9016 || Weiß

Zubehör

- 710117**  D Line/Dali Abhängehalter CURVED mit 5m Seil, weiß, Metall, Verkehrsweiß RAL 9016 || Weiß
- 710078**  D Line/Dali Deckenabhngung starr (63,5cm) fr 3-Phasen, Aluminium, Verkehrswei RAL 9016 || Wei
- 710086**  D Line/Dali Verlngerung f. Deckenabhngung starr (30cm), Aluminium, Verkehrswei RAL 9016 || Wei
- 710083**  D Line/Dali Truss Adapter, Aluminium, Silber
- 931066**  D LINE DALI, Rckschneidewerkzeug zum krzen der DALI-Adern, Metall
- 931066**  Kunststoff, Silber
- 710110**  D Line/Dali Seilabhngung mit Justiertraverse, wei, Metall, Verkehrswei RAL 9016 || Wei