



LED Stripe
D Flex Line Mini Side-View, Neon, 24V-8W, 3000K, 5m, PU


| | | | |
|---|---------------------------------------|--|----------------|
| Gehäusematerial | Polyurethan | LED/Meter | 120 |
| Gehäusefarbe | Weiß | Segment Länge | 50 mm |
| Oberflächenstruktur | Satiniert | Segment LED Anzahl | 6 |
| Oberfläche Lichtaustritt | Satiniert | LED Abstand | 8,33 mm |
| Montageort | Innen, Außen | | |
| | | Biegeradius min. | 50 mm |
| Schutzklasse | III / Schutzkleinspannung | zu betreibende Gesamtlänge max. | 5 m |
| Betriebsart | Spannungskonstant | Länge | 5000 mm |
| Leistungsaufnahme 1m | 8 W | Breite | 6 mm |
| Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus | 0,5 W | Höhe | 12 mm |
| Eingangsspannung | 24 V/DC | Breite Schlauch | 6 mm |
| Netzgerät inkl. | Nein | Höhe Schlauch | 12 mm |
| Anschlussleitung Primär | Ja | Länge Endkappe | 12 mm |
| Leitungsende Primär | Mit freien Litzen-/ Leitungsenden | Breite Endkappe | 8 mm |
| Leitungslänge Primär | 3 m | Höhe Endkappe | 15 mm |
| Anschlussleitung Sekundär | Ja | Artikelgewicht | 764 g |
| Leitungsende Sekundär | Offene Kabel | | |
| Leitungslänge Sekundär | 3 m | Arbeitstemperatur | -25 bis 45 °C |
| Dimmbar | Ja | Lagertemperatur | -25 bis 60 °C |
| Ansteuerung | Dimmbar über optionalen Controller | IP Schutzart | IP 68/max. 2 m |
| Anzahl Kanäle | 1 | IP Ausführung | PVC Hülle |
| | | Lebensdauer L70 / B50 | 60000 h |
| Lichtquelle | LED, Lichtquelle nicht wechselbar | Schaltzyklen | 30000 |
| Lichtfarbe | Warmweiß (WW) | Energieverbrauch | 8 kWh/1000h |
| Farbtemperatur | 3000 K | EEL | G |
| Farbkonsistenz | 6 SDCM | | |
| Farbkonsistenz Lichtquelle | 6 SDCM | | |
| Farbwiedergabe (Ra) | 80 | | |
| Abstrahlwinkel | 112 Grad | | |
| 120°/Verteilungscharakteristik | NDLS | | |
| Lichtstrom 1m | 295 lm | | |
| Lichtausbeute 1m | 36,88 lm/W | | |

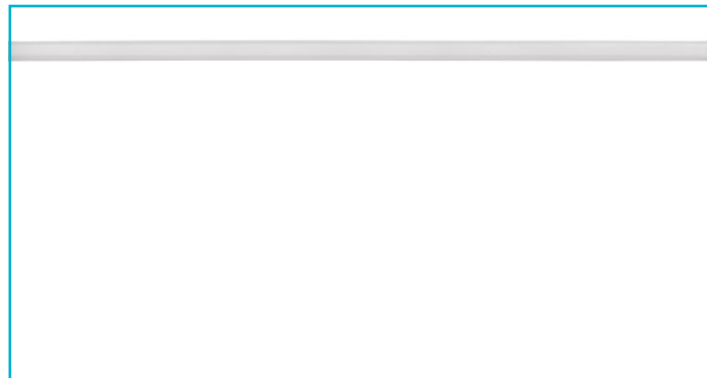