

Art.-Nr. 840322

LED Stripe
Performance, COB, 24V-15W, 4000K, 5m, Silikon

DEKOLIGHT

IP67 Ra>90

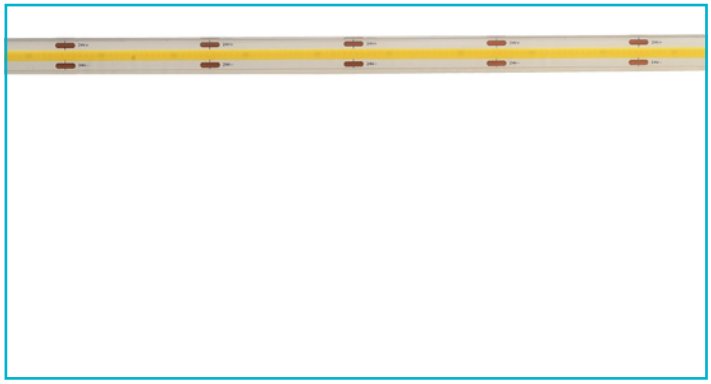

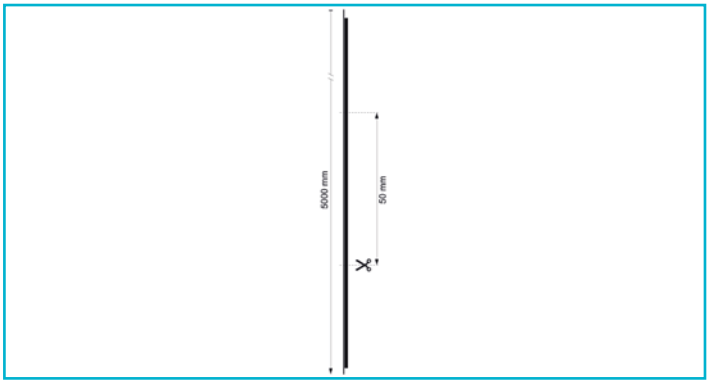

Besonderheiten

- inkl. Montagematerial
- Klebeband 3M 200MP [Art. 840321] / 3M 300MP [Art. 840322]

Gehäusematerial	Kupfer
Gehäusefarbe	Weiß
Material Lichtaustritt	Silikon
Montageort	Innen, Außen
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung
Betriebsart	Spannungskonstant
Leistungsaufnahme 1m	15 W
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W
Eingangsspannung	24 V/DC
Netzgerät inkl.	Nein
Anschlussleitung Primär	Ja
Leitungsende Primär	Mit freien Litzen-/ Leitungsenden
Leitungslänge Primär	1 m
Anschlussleitung Sekundär	Ja
Leitungsende Sekundär	Offene Kabel
Leitungslänge Sekundär	1 m
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
Anzahl Kanäle	1
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Lichtfarbe	Neutralweiß (NW)
Farbtemperatur	4000 K
Farbkonsistenz	6 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	90
Abstrahlwinkel	180 Grad
120°/Verteilungscharakteristik	NDLS
Lichtstrom 1m	1500 lm
Lichtausbeute 1m	100 lm/W
LED/Meter	480

Segment Länge	50 mm
Segment LED Anzahl	24
LED Abstand	2,08 mm
Biegeradius min.	50 mm
zu betreibende Gesamtlänge max.	5 m
Länge	5000 mm
Breite	12 mm
Höhe	4,5 mm
Breite Schlauch	12 mm
Höhe Schlauch	4,5 mm
Länge Endkappe	13 mm
Breite Endkappe	12 mm
Höhe Endkappe	4,5 mm
Artikelgewicht	438 g
Arbeitstemperatur	-15 bis 50 °C
Lagertemperatur	-10 bis 60 °C
IP Schutzart	IP 67
IP Ausführung	Silikon
Lebensdauer L70 / B50	30000 h
Schaltzyklen	100000
Energieverbrauch	15 kWh/1000h
EEI	F

CV | IP67 | 1 CH

Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com