



Besonderheiten

- Durchgangsverdrahtung möglich
- seewasserbeständig
- einfache und schnelle Montage
- trennbare Montageplatte durch Steckverbindung
- angewinkelte Fixierschraub für bessere Montage
- opt. Abstandhalter für Aufputzmontage

Gehäusematerial	Aluminium	Sockel L x B x H	43 x 55 x 130 mm
Gehäusefarbe	Weiß	Sockelbreite	55 mm
Material Lichtaustritt	Glas	Sockelhöhe	130 mm
Farbe Lichtaustritt	Klar	Artikelgewicht	686 g
Oberfläche Lichtaustritt	Klar	Arbeitstemperatur	-20 bis 45 °C
Montageart	Aufbaumontage	Lagertemperatur	-20 bis 60 °C
Montageort	Außen	IP Schutzart	IP 65
Montagefläche	Wandmontage	IK Schutzklasse	IK08
UV-Beständigkeit	Ja		
Funktionen	Nightsaver, Seewasserbeständig		
Schutzklasse	I / Schutzerdung		
max. Leistung	1x max. 7,5 W		
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz		
Fassung / Sockel	GU10		
Anzahl Sockel	1 STK		
Leitungseinführung Anzahl max.	2 STK		
Dimmbar	Ja		
Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel		
Bewegungsmelder	Nein		
Höhe einzusetzendes Leuchtmittel max.	58 mm		
Durchmesser einzusetzendes Leuchtmittel max.	52 mm		
Ausführung	Ohne Leuchtmittel		
Lichtaustrittsflächen	1		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichtrichtung	Unten		
Höhe	140 mm		
Durchmesser	68 mm		
Sockellänge	43 mm		

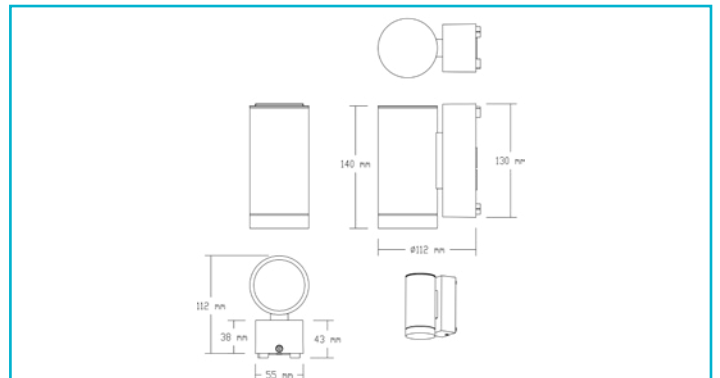