
Art.-Nr. 707140

3-Phasenleuchte
Flood SMD, 30 W, 4000 K, Weiß

DEKOLIGHT

IK07 | Phase | SDCM<5



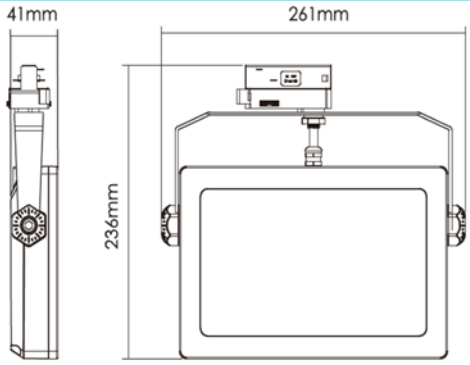

Besonderheiten

- dreh- und schwenkbar
- großer Neigungswinkel

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Verkehrsweiß RAL 9016 || Weiß
Material Lichtaustritt	Glas
Anwendungsbereich	Verkaufsräume und - Flächen für Waren und Dienstleitungen mit Publikumsverkehr, Verkaufs- und Ausstellungsflächen (temporär oder fest)
Montageart	Aufbaumontage
Montageort	Innen
Montagefläche	Deckenmontage
Funktionen	Phasenschalter
Schutzklasse	I / Schutzerdung
Leistungsaufnahme	30 W
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Netzgerät inkl.	Ja
Dimmbar	Nein
Bewegungsmelder	Nein
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Lichtfarbe	Neutralweiß (NW)
Farbtemperatur	4000 K
Farbkonsistenz	5 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	5 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	80
Bemessungslichtstrom	3300 lm

Lichtausbeute	110 lm/W
Abstrahlwinkel	90 Grad
UGR	28
120°/Verteilungscharakteristik	DLS
Schwenkwinkel	180 Grad
Lichtaustrittsflächen	1
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichtrichtung	Unten
Länge	41 mm
Breite	261 mm
Höhe	236 mm
Artikelgewicht	1550 g
Arbeitstemperatur	-20 bis 40 °C
Lagertemperatur	-10 bis 40 °C
IP Schutzart	IP 20
IK Schutzklasse	IK07
Max. Anzahl je LS B10	70 STK
Max. Anzahl je LS B16	112 STK
Max. Anzahl je LS C10	74 STK
Max. Anzahl je LS C16	118 STK
Lebensdauer L70 / B50	30000 h
Schaltzyklen	15000
Energieverbrauch	30 kWh/1000h
EEI	F
Garantie (Jahre)	5

IP20

Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com

Art.-Nr. 707140

3-Phasenleuchte
Flood SMD, 30 W, 4000 K, Weiß

