
Art.-Nr. 343040

Stehleuchte
Can Tilt Base, 1x 7,5 W GU10, Schwarz



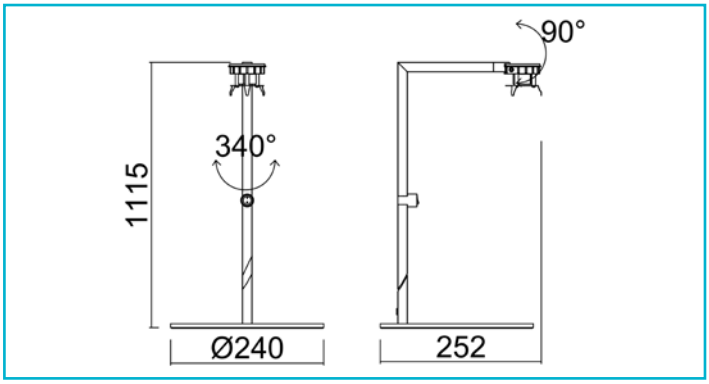


Die CAN-Stehleuchte ist die ideale Wahl für moderne Hotelzimmer und anspruchsvolle Wohnräume. Erhältlich in den Farben schwarz und weiß, ermöglicht sie durch dreh- und schwenkbare Leuchtkörper eine präzise Ausrichtung des Lichts. Der weit verbreitete GU10-Sockel ermöglicht einen schnellen Leuchtmittelwechsel, das schraubbare Zylindergehäuse einen werkzeuglosen Zugang. Individuelle Akzente lassen sich mit den optionalen, austauschbaren Dekorringen setzen. Die CAN-Stehleuchte ist Teil einer vielseitigen Leuchtenfamilie, die auch als Pendel-, Decken-, Wand- und Außenleuchte erhältlich ist.

Besonderheiten

- durch umfangreiches Zubehör individualisierbar
- individuelle Lichtlösung durch austauschbares Leuchtmittel
- durch Zylindergehäuse in 6 verschiedenen Farben individualisierbar
- kombinierbar mit der umfangreichen Produktfamilie der CAN - Serie

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Tiefschwarz RAL 9005 || Schwarz
Technische Beschreibung	Kabeltyp: H03VVH2-F 2 x 0,75 qmm
Anwendungsbereich	Repräsentative Zonen mit Publikumsverkehr, Innen- und Außenbereiche zur Hervorhebung von architektonischen Details oder Objekten, Wegebereiche im Innenbereich, Arbeitsplätze und Konferenzbereiche, teils mit Bildschirmarbeitsplätzen, Verkaufsräume und - Flächen für Waren und Dienstleitungen mit Publikumsverkehr, Wohnbereiche im Privatbereich, Heim-Arbeitsbereiche mit geringeren Anforderungen, Restaurants, Bistros, Hotelzimmer, Lobbys, Hotelflure, Speisesäle mit Publikumsverkehr, Modernisierung oder Instandsetzung bestehender Lichtinstallationen
Montageort	Innen
Schutzklasse	II / Schutzisolierung
max. Leistung	1x max. 7,5 W

Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Fassung / Sockel	GU10
Anzahl Sockel	1 STK
Höhe einzusetzendes Leuchtmittel max.	58 mm
Durchmesser einzusetzendes Leuchtmittel max.	50 mm
Leitungsende Primär	Schutzkontaktstecker
Leitungslänge Primär	2 m
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Bewegungsmelder	Nein
Ausführung	Ohne Leuchtmittel
Schwenkwinkel	90 Grad
Drehwinkel	350 Grad
Lichtaustrittsflächen	1
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichtrichtung	Vorne
Länge	252 mm
Breite	240 mm
Höhe	1115 mm
Sockeldurchmesser	240 mm
Artikelgewicht	2745 g
Arbeitstemperatur	-5 bis 40 °C
Lagertemperatur	-20 bis 60 °C
IP Schutzart	IP 20
Garantie (Jahre)	5



Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com