


Stehleuchte
Office Two Up and Down, 80 W, DIM, 4000 K, Silber
**Besonderheiten**

- sehr geringer Blendwert
- Lebensdauer 50.000 h L80B10
- dimmbar über Drehschalter
- steckerfertig inkl. 2,5 m Anschlusskabel

Gehäusematerial	Aluminium	Lichterichtung	Oben, Unten
Gehäusefarbe	Silber	Länge	610 mm
Material Lichtaustritt	Acryl	Breite	280 mm
Farbe Lichtaustritt	Weiß	Höhe	1950 mm
Montageort	Innen	Artikelgewicht	14000 g
Schutzklasse	I / Schutzerdung	Arbeitstemperatur	-20 bis 45 °C
Leistungsaufnahme	80 W	Lagertemperatur	-40 bis 80 °C
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W	IP Schutzart	IP 20
Eingangsspannung	200-240 V/AC 50 / 60 Hz	Max. Anzahl je LS B10	26 STK
Netzgerät inkl.	Nein	Max. Anzahl je LS B16	41 STK
Anschlussleitung Primär	Ja	Max. Anzahl je LS C10	26 STK
Leitungsende Primär	Netzstecker	Max. Anzahl je LS C16	41 STK
Leitungslänge Primär	2,5 m	Lebensdauer L70 / B50	50000 h
Anschlussart nach Norm	Typ Y	Lebensdauer L80 / B10	50000 h
Dimmbar	Ja	Schaltzyklen	25000
Ansteuerung	Touch-Sensor	Energieverbrauch	80 kWh/1000h
Bewegungsmelder	Nein	EEL	E
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Lichtfarbe	Neutralweiß (NW)		
Farbtemperatur	4000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Bemessungslichtstrom	8300 lm		
Lichtausbeute	103,8 lm/W		
Abstrahlwinkel	110 Grad		
Abstrahlwinkel 2	90 Grad		
UGR	19		
120°/Verteilungscharakteristik	DLS		
Lichtaustrittsflächen	2		
Lichtcharakteristik	Direkt		

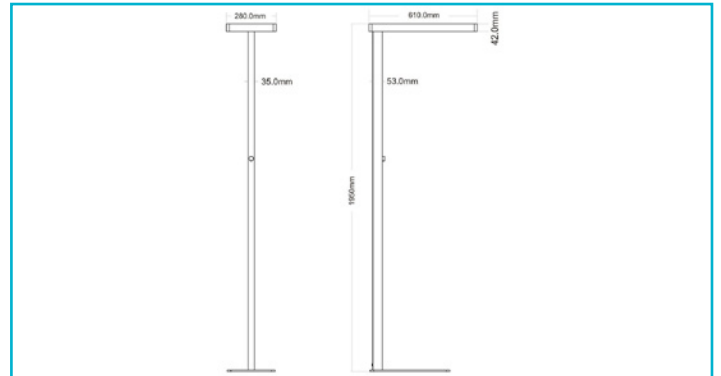