


Art.-Nr. 730330

Wandaufbauleuchte Rilongo geschlossen Up and Down, 1x max. 15 W E27, Dunkelgrau

 **DEKOLIGHT**

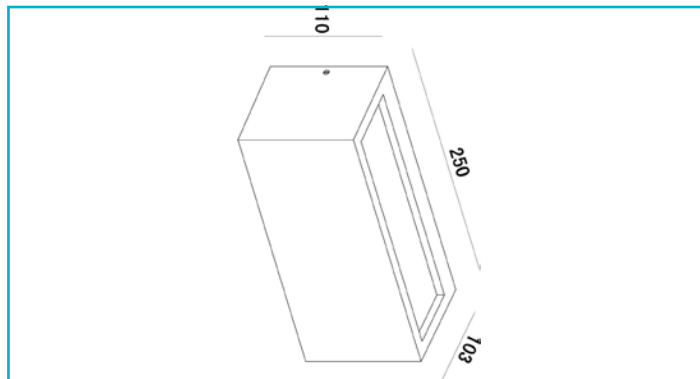

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Gehäusefarbe | Dunkelgrau |
| Material Lichtaustritt | Polycarbonat - PC |
| Farbe Lichtaustritt | Weiß |
| Schutzklasse | I / Schutzerdung |
| max. Leistung | 1x max. 15 W |
| Eingangsspannung | 220-240 V/AC 50 / 60 Hz |
| Fassung / Sockel | E27 |
| Anzahl Sockel | 1 STK |
| Leitungseinführung Anzahl max. | 1 STK |
| Dimmbar | Ja |
| Ansteuerung | Dimmbar über optionales Leuchtmittel |
| Bewegungsmelder | Nein |
| Ausführung | Ohne Leuchtmittel |
| Lichtaustrittsflächen | 2 |
| Lichtcharakteristik | Direkt, Indirekt |
| Lichtrichtung | Oben, Unten |
| Länge | 250 mm |
| Breite | 110 mm |
| Höhe | 103 mm |
| Sockellänge | 250 mm |
| Sockelbreite | 110 mm |
| Artikelgewicht | 1018 g |
| Arbeitstemperatur | -20 bis 45 °C |
| Lagertemperatur | -20 bis 45 °C |
| IP Schutzart | IP 54 |
| IK Schutzklasse | IK05 |