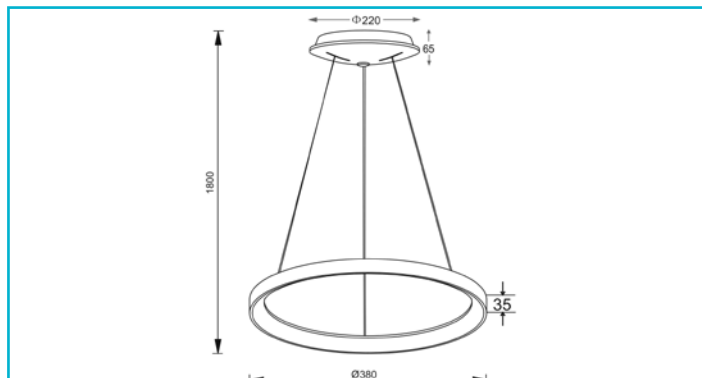


Pendelleuchte**Merope 400, 30 W, DIM, 3000/4000 K, Schwarz**

Die Pendelleuchten der MEROPE-Serie vereinen zeitlose Eleganz und reduzierte Modernität. Erhältlich in den Durchmessern 380, 580 und 780 mm, lässt sich die Lichtfarbe [3000/4000K] vor der Installation über einen CCT-Switch auswählen. Die Außenseite setzt auf gebürstetes Aluminium in den Farben Kaffee und Silber bzw. matt gepulvert in Weiß und Schwarz.

Besonderheiten

- Lichtfarbe in zwei Stufen einstellbar
- Abhängung bis zu 1800/3000 mm [modellabhängig]

Gehäusematerial	Aluminium	Lagertemperatur	-10 bis 45 °C
Gehäusefarbe	Schwarz	IP Schutzart	IP 20
Oberflächenstruktur	Matt	IK Schutzklasse	IK04
Material Lichtaustritt	Acryl	Lebensdauer L70 / B50	30000 h
Oberfläche Lichtaustritt	Satiniert	Schaltzyklen	20000
Schutzklasse	I / Schutzerdung	Energieverbrauch	30 kWh/1000h
Leistungsaufnahme	30 W	Energieeffizienzklasse Lichtquelle	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz		
Netzgerät inkl.	Ja		
Dimmbar	Ja		
Ansteuerung	Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer		
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle wechselbar TC		
Farbtemperatur	3000/4000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Bemessungslichtstrom	2100/2200 lm		
Lichtverteilung	Symmetrisch		
Lichtaustrittsflächen	1		
Lichtcharakteristik	Direkt, Indirekt		
Lichtrichtung	Oben, Unten		
Höhe	35 mm		
Durchmesser	380 mm		
Sockelhöhe	65 mm		
Sockel H x Ø	65 x 220 mm		
Sockeldurchmesser	220 mm		
Pendellänge max.	1800 mm		
Arbeitstemperatur	-10 bis 45 °C		

