


Möbelaufbauleuchte
Spiegel Line I, 8 W, 3000 K, Silber

IP44



Gehäusematerial	Aluminium	Länge	312 mm
Gehäusefarbe	Silber	Breite	100 mm
Oberflächenstruktur	Glänzend	Höhe	67 mm
Material Lichtaustritt	Kunststoff	Sockellänge	100 mm
Farbe Lichtaustritt	Weiß	Sockel L x B x H	100 x 60 x 67 mm
Oberfläche Lichtaustritt	Opal	Sockelbreite	60 mm
		Sockelhöhe	67 mm
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung	Arbeitstemperatur	-5 bis 40 °C
Betriebsart	Spannungskonstant	Lagertemperatur	-10 bis 40 °C
Leistungsaufnahme	8 W	IP Schutzart	IP 44
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W	Lebensdauer L70 / B50	30000 h
Eingangsspannung	12 V/DC	Schaltzyklen	15000
Netzgerät inkl.	Nein	Energieverbrauch	8 kWh/1000h
Anschlussleitung Sekundär	Ja	EEI	G
Leitungslänge Sekundär	1,5 m		
Dimmbar	Ja		
Ansteuerung	Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer, Dimmbar über optionales Netzgerät		
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Farbtemperatur	3000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Bemessungslichtstrom	380 lm		
Abstrahlwinkel	120 Grad		
120°/Verteilungscharakteristik	DLS		
Lichtaustrittsflächen	1		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichtrichtung	Unten		

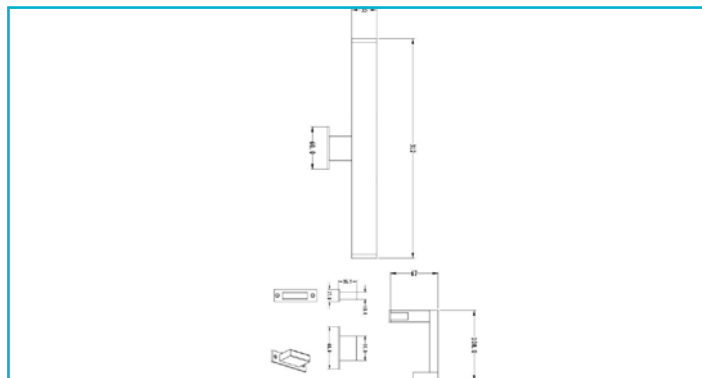