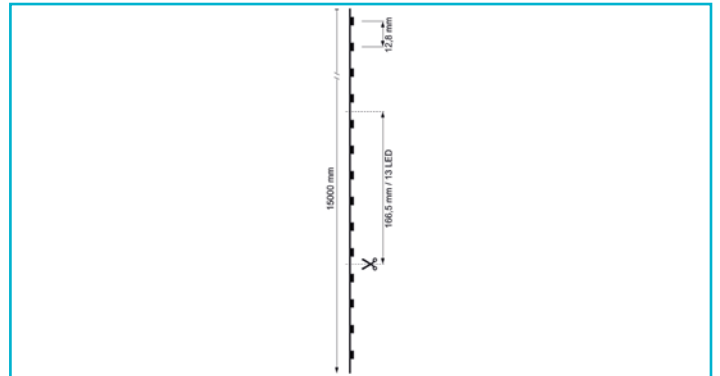
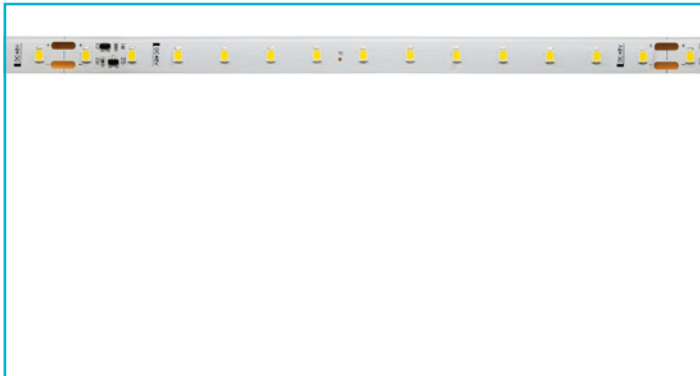


LED Stripe
Long Run, SMD, 48V-4W, 3000K, 15m, Silikon

IP44

**Besonderheiten**

- leistungsstarkes Klebeband 3M 200MP

Gehäusematerial	Kupfer	Segment LED Anzahl	6
Gehäusefarbe	Weiß	LED Abstand	8,33 mm
Material Lichtaustritt	Silikon	Biegeradius min.	50 mm
Montageort	Innen, Außen	zu betreibende Gesamtlänge max.	50 m
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung	Länge	15000 mm
Betriebsart	Spannungskonstant	Breite	6 mm
Leistungsaufnahme 1m	4 W	Höhe	12 mm
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W	Breite Schlauch	6 mm
Eingangsspannung	48 V/DC	Höhe Schlauch	12 mm
Netzgerät inkl.	Nein	Länge Endkappe	2 mm
Anschlussleitung Primär	Ja	Breite Endkappe	6 mm
Leitungsende Primär	Mit freien Litzen-/ Leitungsenden	Höhe Endkappe	12 mm
Leitungslänge Primär	1 m	Artikelgewicht	483 g
Anschlussleitung Sekundär	Ja	Arbeitstemperatur	-15 bis 50 °C
Leitungsende Sekundär	Offene Kabel	Lagertemperatur	-10 bis 60 °C
Leitungslänge Sekundär	1 m	IP Schutzart	IP 44
Dimmbar	Ja	IP Ausführung	Silikon
Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller	Lebensdauer L70 / B50	30000 h
Anzahl Kanäle	1	Schaltzyklen	100000
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar	Energieverbrauch EEI	4 kWh/1000h F
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)		
Farbtemperatur	3000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Abstrahlwinkel	120 Grad		
Lichtstrom 1m	400 lm		
Lichtausbeute 1m	100 lm/W		
LED/Meter	520		
Segment Länge	50 mm		

