
Art.-Nr. 348265

Deckenaufbauleuchte
Can Tilt Square Base, 1x 7,5 W GU10, Schwarz



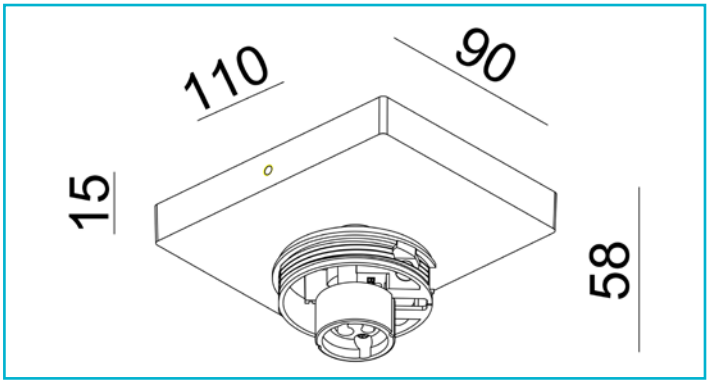

Die CAN-Deckenaufbauleuchte bietet eine zuverlässige und vielseitige Beleuchtungslösung für gewerbliche und private Anwendungen. Speziell entwickelt für den Einsatz in Feuchträumen, ist die Leuchte als IP44-Version verfügbar. Der weit verbreitete GU10-Sockel ermöglicht einen schnellen und einfachen Austausch von Leuchtmitteln, während das schraubbare Zylindergehäuse einen werkzeugfreien Zugang bietet. Dank der Steckklemmen für starre und flexible Leitungen ist die Montage unkompliziert. Die CAN-Deckenaufbauleuchte ist Teil einer vielseitigen Leuchtenserie, die auch Pendel-, Wand-, Lese- und Außenleuchten umfasst.

Besonderheiten

- flacher und dezenter Leuchtensockel
- durch Zylindergehäuse in 6 verschiedenen Farben individualisierbar
- individuelle Lichtlösung durch austauschbares Leuchtmittel
- mit der umfangreichen Produktfamilie CAN - Serie kombinierbar
- umfangreiches Zubehör

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Tiefschwarz RAL 9005 || Schwarz
Anwendungsbereich	Repräsentative Zonen mit Publikumsverkehr, Innen- und Außenbereiche zur Hervorhebung von architektonischen Details oder Objekten, Wegebereiche im Innenbereich, Arbeitsplätze und Konferenzbereiche, teils mit Bildschirmarbeitsplätzen, Verkaufsräume und - Flächen für Waren und Dienstleitungen mit Publikumsverkehr, Wohnbereiche im Privatbereich, Heim-Arbeitsbereiche mit geringeren Anforderungen, Restaurants, Bistros, Hotelzimmer, Lobbys, Hotelflure, Speisesäle mit Publikumsverkehr, Modernisierung oder Instandsetzung bestehender Lichtinstallationen
Montageart	Aufbaumontage
Montageort	Innen
Montagefläche	Deckenmontage
Schutzklasse	I / Schutzerdung
max. Leistung	1x max. 7,5 W
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz

Fassung / Sockel	GU10
Anzahl Sockel	1 STK
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Bewegungsmelder	Nein
Höhe einzusetzendes Leuchtmittel max.	58 mm
Durchmesser einzusetzendes Leuchtmittel max.	50 mm
Ausführung	Ohne Leuchtmittel
Schwenkwinkel	90 Grad
Drehwinkel	350 Grad
Lichtaustrittsflächen	1
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichtrichtung	Unten
Länge	110 mm
Breite	90 mm
Höhe	58 mm
Sockellänge	110 mm
Sockel L x B x H	110 x 90 x 15 mm
Sockelbreite	90 mm
Sockelhöhe	15 mm
Artikelgewicht	175 g
Arbeitstemperatur	-5 bis 40 °C
Lagertemperatur	-20 bis 60 °C
IP Schutzart	IP 20
Garantie (Jahre)	5



Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com