
Art.-Nr. 731129

Wandaufbauleuchte
Linear II Double 500 mm, 20 W, 3000 K, Dunkelgrau



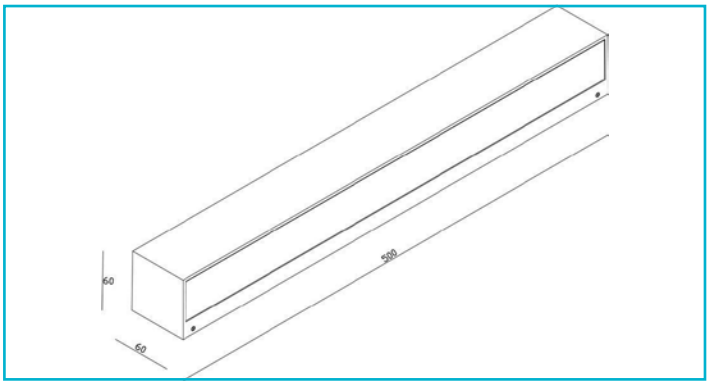

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Basaltgrau RAL 7012 || Dunkelgrau
Material Lichtaustritt	Glas
Montageart	Aufbaumontage
Montageort	Außen
Montagefläche	Wandmontage
UV-Beständigkeit	Ja
Schutzklasse	I / Schutzerdung
Leistungsaufnahme	20 W
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Netzgerät inkl.	Ja
Dimmbar	Nein
Bewegungsmelder	Nein
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Farbtemperatur	3000 K
Farbkonsistenz	6 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	80
Bemessungslichtstrom	1760 lm
Lichtausbeute	88 lm/W
Abstrahlwinkel	100 Grad
120°/Verteilungscharakteristik	DLS

Lichtaustrittsflächen	2
Lichtcharakteristik	Direkt, Indirekt
Lichtrichtung	Oben, Unten
Länge	500 mm
Breite	60 mm
Höhe	60 mm
Sockellänge	493 mm
Sockel L x B x H	493 x 53 x 15 mm
Sockelbreite	53 mm
Sockelhöhe	15 mm
Arbeitstemperatur	-20 bis 40 °C
Lagertemperatur	-10 bis 60 °C
IP Schutzart	IP 65
IK Schutzklasse	IK05
Max. Anzahl je LS B10	22 STK
Max. Anzahl je LS B16	36 STK
Max. Anzahl je LS C10	37 STK
Max. Anzahl je LS C16	60 STK
Lebensdauer L70 / B50	30000 h
Schaltzyklen	15000
Energieverbrauch	20 kWh/1000h
EEI	G
Garantie (Jahre)	5

Art.-Nr. 731129

Wandaufbauleuchte
Linear II Double 500 mm, 20 W, 3000 K, Dunkelgrau

