


**Möbelaufbauleuchte**  
**Spiegel Line I, 8 W, 3000 K, Silber**

IP44



<b>Gehäusematerial</b>	Aluminium	<b>Lichtaustrittsflächen</b>	1
<b>Gehäusefarbe</b>	Silber	<b>Lichtcharakteristik</b>	Direkt
<b>Oberflächenstruktur</b>	Glänzend	<b>Lichtrichtung</b>	Unten
<b>Material Lichtaustritt</b>	Kunststoff		
<b>Farbe Lichtaustritt</b>	Weiß	<b>Länge</b>	312 mm
<b>Oberfläche Lichtaustritt</b>	Opal	<b>Breite</b>	100 mm
<b>Montageart</b>	Aufbaumontage	<b>Höhe</b>	67 mm
<b>Montageort</b>	Innen	<b>Sockellänge</b>	100 mm
		<b>Sockel L x B x H</b>	100 x 60 x 67 mm
<b>Schutzklasse</b>	III / Schutzkleinspannung	<b>Sockelbreite</b>	60 mm
<b>Betriebsart</b>	Spannungskonstant	<b>Sockelhöhe</b>	67 mm
<b>Leistungsaufnahme</b>	8 W	<b>Arbeitstemperatur</b>	-5 bis 40 °C
<b>Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus</b>	0,5 W	<b>Lagertemperatur</b>	-10 bis 40 °C
<b>Eingangsspannung</b>	12 V/DC	<b>IP Schutzart</b>	IP 44
<b>Netzgerät inkl.</b>	Nein	<b>Lebensdauer L70 / B50</b>	30000 h
<b>Anschlussleitung Sekundär</b>	Ja	<b>Schaltzyklen</b>	15000
<b>Leitungslänge Sekundär</b>	1,5 m	<b>Energieverbrauch</b>	8 kWh/1000h
<b>Dimmbar</b>	Ja	<b>EEI</b>	G
<b>Ansteuerung</b>	Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer, Dimmbar über optionales Netzgerät		
<b>Bewegungsmelder</b>	Nein		
<b>Lichtquelle</b>	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
<b>Farbtemperatur</b>	3000 K		
<b>Farbkonsistenz</b>	6 SDCM		
<b>Farbkonsistenz Lichtquelle</b>	6 SDCM		
<b>Farbwiedergabe (Ra)</b>	80		
<b>Bemessungslichtstrom</b>	380 lm		
<b>Lichtausbeute</b>	47,5 lm/W		
<b>Abstrahlwinkel</b>	120 Grad		
<b>120°/Verteilungscharakteristik</b>	DLS		

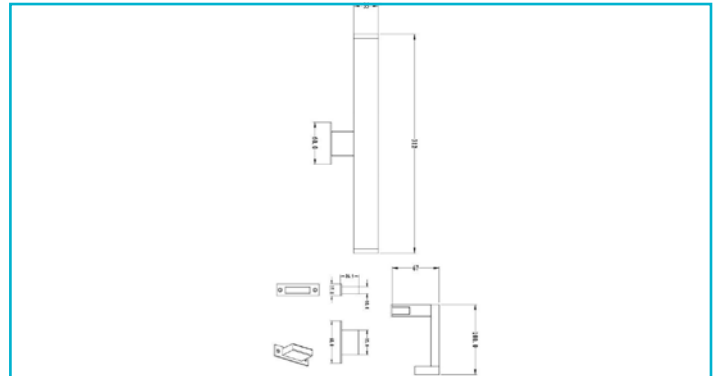