


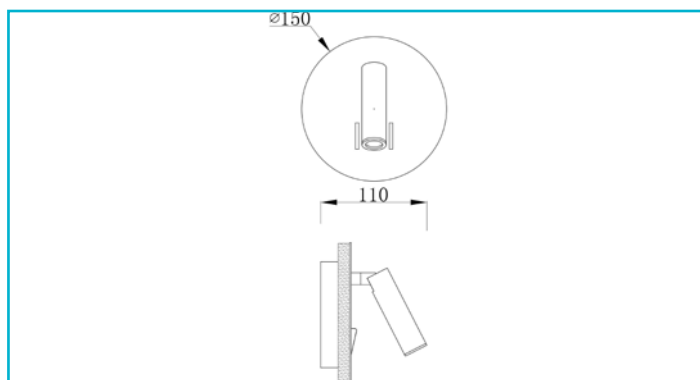

Mit der Wandleuchte BRAHE mit indirekter Beleuchtung und einem engen Abstrahlwinkel von 25° kann der / die Bettnachbar/in in Ruhe schlafen, während auf der anderen Seite noch gelesen wird. Auch in anderen Bereichen wie Lesecken glänzt die BRAHE durch ihr schlichtes Design.

**Besonderheiten**

- direkte & indirekte Beleuchtung separat schaltbar

|                                       |                                   |            |   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|------------|---|
| <b>Gehäusematerial</b>                | Aluminium                         | <b>EEI</b> | G |
| <b>Gehäusefarbe</b>                   | Schwarz                           |            |   |
| <b>Schutzklasse</b>                   | II / Schutzisolierung             |            |   |
| <b>Leistungsaufnahme</b>              | 8,5 W                             |            |   |
| <b>Eingangsspannung</b>               | 220-240 V/AC 50 / 60 Hz           |            |   |
| <b>Netzgerät inkl.</b>                | Ja                                |            |   |
| <b>Dimmbar</b>                        | Nein                              |            |   |
| <b>Bewegungsmelder</b>                | Nein                              |            |   |
| <b>Lichtquelle</b>                    | LED, Lichtquelle nicht wechselbar |            |   |
| <b>Farbtemperatur</b>                 | 3000 K                            |            |   |
| <b>Farbkonsistenz</b>                 | 6 SDCM                            |            |   |
| <b>Farbkonsistenz Lichtquelle</b>     | 6 SDCM                            |            |   |
| <b>Farbwiedergabe (Ra)</b>            | 80                                |            |   |
| <b>Bemessungslichtstrom</b>           | 395 lm                            |            |   |
| <b>Abstrahlwinkel</b>                 | 25 Grad                           |            |   |
| <b>Lichtverteilung</b>                | Symmetrisch                       |            |   |
| <b>120°/Verteilungscharakteristik</b> | DLS                               |            |   |
| <b>Schwenkwinkel</b>                  | 360 Grad                          |            |   |
| <b>Lichtaustrittsflächen</b>          | 1                                 |            |   |
| <b>Lichtcharakteristik</b>            | Direkt                            |            |   |
| <b>Lichtrichtung</b>                  | Unten                             |            |   |
| <b>Höhe</b>                           | 110 mm                            |            |   |
| <b>Durchmesser</b>                    | 150 mm                            |            |   |
| <b>Arbeitstemperatur</b>              | 0 bis 60 °C                       |            |   |
| <b>Lagertemperatur</b>                | 0 bis 60 °C                       |            |   |
| <b>IP Schutzart</b>                   | IP 20                             |            |   |
| <b>Lebensdauer L70 / B50</b>          | 30000 h                           |            |   |
| <b>Schaltzyklen</b>                   | 100000                            |            |   |
| <b>Energieverbrauch</b>               | 9 kWh/1000h                       |            |   |