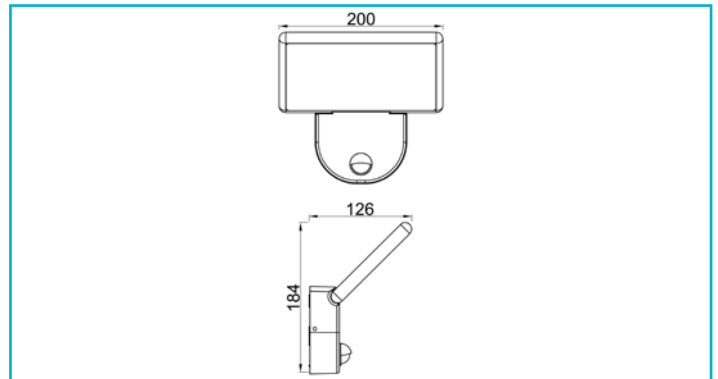


Wandaufbauleuchte
Alkes S Motion, 21 W, 3000 K, Grau


Die ALKES MOTION-Serie ist keine klassische Wandaufbauleuchte, sondern erinnert mit ihrem SMD-LED-Panel an einen Fluter. Der Clou: der obere Gehäuseteil ist um 45° von der Fassade nach vorne geneigt, um das warmweiße Licht zielgerichtet auf die zu beleuchtende Fläche zu lenken. Zudem macht die ALKES mit ihrem modernen Design und den abgerundeten Kanten auch im ausgeschalteten Zustand eine tolle Figur.

Besonderheiten

- hohe Lichtausbeute
- homogene Lichtverteilung

Gehäusematerial	Aluminium	Breite	126 mm
Gehäusefarbe	Dunkelgrau	Höhe	184 mm
Material Lichtaustritt	Glas	Arbeitstemperatur	-20 bis 50 °C
Schutzklasse	I / Schutzerdung	IP Schutzart	IP 65
Leistungsaufnahme	21 W	Lebensdauer L70 / B50	26500 h
Leistungsaufnahme vernetzter	0,5 W	Schaltzyklen	13250
Bereitschaftsmodus		Energieverbrauch	21 kWh/1000h
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz	EEI	G
Netzgerät inkl.	Ja		
Dimmbar	Nein		
Bewegungsmelder	Ja		
Bewegungsmelder Art	Infrarot		
Erfassungsreichweite	1-8 m		
Erfassungswinkel	110 Grad		
Bewegungsmelder tauschbar	Ja		
Helligkeitsschwelle einstellbar	Ja		
Helligkeitsschwelle	0-1000 lx		
Nachlaufzeit einstellbar	Ja		
Nachlaufzeit	8-300 s		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Farbtemperatur	3000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Bemessungslichtstrom	735 lm		
Abstrahlwinkel	110 Grad		
120°/Verteilungscharakteristik	DLS		
Lichtaustrittsflächen	1		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichttrichtung	Unten		
Länge	200 mm		

