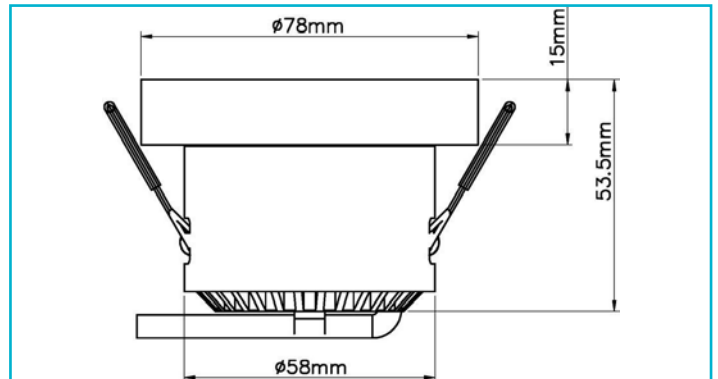


Einbaustrahler
COB 68 Acryl, 6,8 W, 2700 K, Silber


Ein Strahler mit dem gewissen Etwas: Durch den Acrylring gibt der COB 68 Acryl das Licht nicht nur nach unten, sondern auch weich zur Seite aus. Das daraus resultierende Lichtspiel an der Decke sorgt für einen dezenten, aber wirkungsvollen Blickfang und taucht jeden Raum in ein wohlige Ambiente.


Besonderheiten

- Ring aus Acrylglas
- dezente seitliche Beleuchtung
- Leuchte über Stecker trennbar
- Acrylringe tauschbar (optional)
- inkl. Streuschreiben (klar, satiniert)

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Silber
Material Lichtaustritt	PMMA
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung
Betriebsart	Stromkonstant
Leistungsaufnahme	6,8 W
Leistungsaufnahme	0,5 W
Bereitschaftsmodus	
Eingangsspannung	18-20 V/DC
Bemessungsstrom	350 mA
Netzgerät inkl.	Nein
Anschlussleitung Sekundär	Ja
Leitungslänge Sekundär	0,3 m
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	Dimmbar über optionales Netzgerät
Bewegungsmelder	Nein
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Farbtemperatur	2700 K
Farbkonsistenz	6 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	80
Bemessungslichtstrom	935 lm
Lichtausbeute	137,5 lm/W
Abstrahlwinkel	36 Grad
Lichtverteilung	Symmetrisch
120°/Verteilungscharakteristik	DLS
Lichtaustrittsflächen	1
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichtrichtung	Unten
Länge	78 mm
Höhe	53,5 mm

Durchmesser	78 mm
Produktmaß Einbautiefe	50 mm
Ausschnittsmaß Durchmesser	62 mm
Artikelgewicht	204 g
Arbeitstemperatur	-5 bis 40 °C
Lagertemperatur	-25 bis 40 °C
IP Schutzart	IP 20
Lebensdauer L70 / B50	30000 h
Schaltzyklen	50000
Energieverbrauch	7 kWh/1000h
EEI	G

