
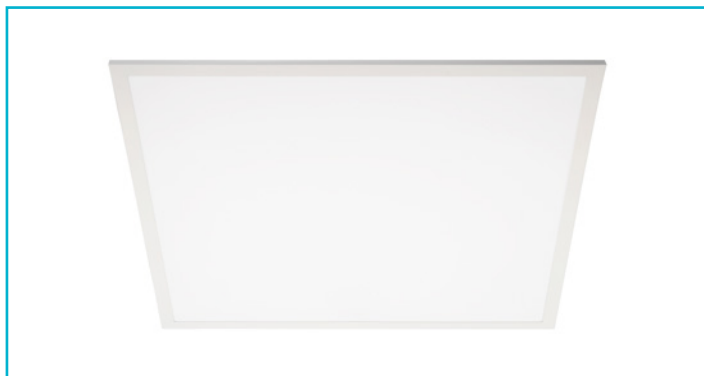


Einlegepanel**Basic 625x625 mm, 33 W, 4000 K, Weiß****Besonderheiten**

- BEG-förderfähig
- kostengünstige, anschlussfertige Lösung
- zum Einlegen in Rasterdecken
- Montage in Auf- und Einbaurahmen möglich
- Sanierungslösung für T5/T8 Rasterleuchten
- inkl. Netzgerät CC, 900mAh, 33-38V, 36W

Gehäusematerial Aluminium
Gehäusefarbe Weiß
Material Lichtaustritt Kunststoff

Schutzklasse II / Schutzisolierung
Schutzklasse Leuchte III / Schutzkleinspannung
Schutzklasse Netzstecker II / Schutzisolierung
Leistungsaufnahme 33 W
Eingangsspannung 220-240 V/AC
Netzgerät inkl. Ja
Dimmbar Nein
Bewegungsmelder Nein

Arbeitstemperatur -20 bis 45 °C
Lagertemperatur -40 bis 80 °C
IP Schutzart IP 40
IK Schutzklasse IK03

Lebensdauer L70 / B50 50000 h
Lebensdauer L80 / B50 50000 h
Schaltzyklen 100000
Energieverbrauch 33 kWh/1000h
EEI E

Lichtquelle LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Farbtemperatur 4000 K
Farbkonsistenz 3 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle 3 SDCM
Farbwiedergabe (Ra) 80
Bemessungslichtstrom 4320 lm
Lichtausbeute 130,9 lm/W
Abstrahlwinkel 120 Grad
UGR 22

Lichtaustrittsflächen 1
Lichtcharakteristik Direkt
Lichtrichtung Unten

Länge 620 mm
Breite 620 mm
Höhe 32 mm
Ausschnittsmaß Länge 590 mm
Ausschnitt L x B 590 x 590 mm
Ausschnittsmaß Breite 590 mm
Artikelgewicht 1887 g

