


LED Stripe
Standard, COB, 24V-16W, RGB + 3000 K, IP20, 5m

**Besonderheiten**

- leistungsstarkes Klebeband 3M 200MP

Gehäusefarbe	Weiß	zu betreibende Gesamtlänge max.	5 m
Montageort	Innen	Länge	5000 mm
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung	Breite	12 mm
Betriebsart	Spannungskonstant	Höhe	1,8 mm
Leistungsaufnahme 1m	16 W	Artikelgewicht	130 g
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W	Arbeitstemperatur	-20 bis 50 °C
Eingangsspannung	24 V/DC	Lagertemperatur	-25 bis 60 °C
Netzgerät inkl.	Nein	IP Schutzart	IP 20
Anschlussleitung Primär	Ja	Lebensdauer L70 / B50	36000 h
Leitungsende Primär	Mit freien Litzen-/ Leitungsenden	Lebensdauer L80 / B10	32000 h
Leitungslänge Primär	0,5 m	Schaltzyklen	30000 STK
Anschlussleitung Sekundär	Ja	Energieverbrauch	16 kWh/1000h
Leitungsende Sekundär	Offene Kabel	EEI	G
Leitungslänge Sekundär	0,5 m		
Dimmbar	Ja		
Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller		
Anzahl Kanäle	4		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Lichtfarbe	RGB/Warmweiß		
Farbtemperatur	3000 K		
Farbkonsistenz	5 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	5 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	90		
Abstrahlwinkel	180 Grad		
Lichtstrom 1m	800 lm		
Lichtausbeute 1m	49 lm/W		
Segment Länge	50 mm		
LED Abstand	1,78 mm		
Biegeradius min.	15 mm		

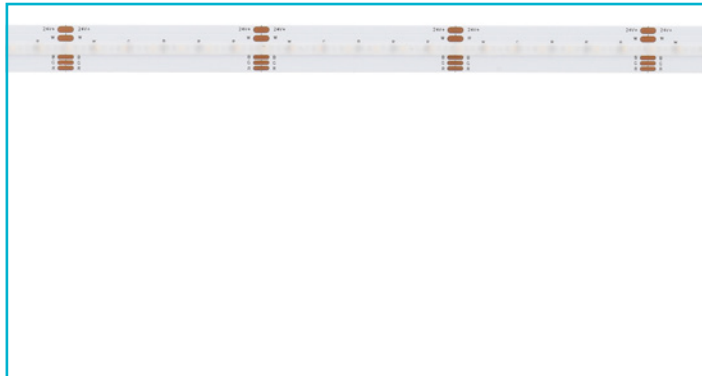