
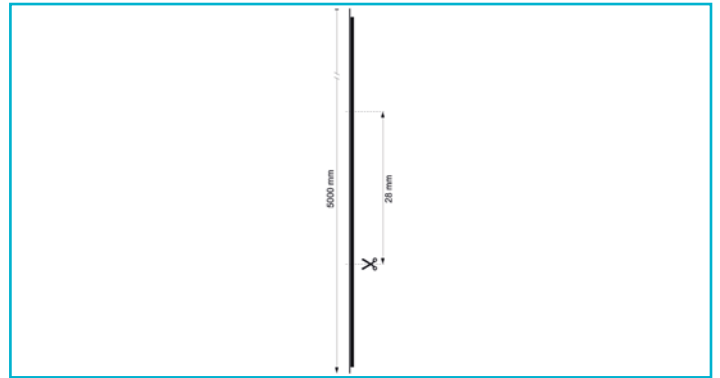


LED Stripe
Short Cut, COB, 24V-10W, 2700-6500 K, 5m
**Besonderheiten**

- leistungsstarkes Klebeband 3M 300MP

Gehäusematerial	Kupfer	LED Abstand	1,74 mm
Gehäusefarbe	Weiß	Biegeradius min.	50 mm
Montageort	Innen	zu betreibende Gesamtlänge max.	5 m
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung	Länge	5000 mm
Betriebsart	Spannungskonstant	Breite	10 mm
Leistungsaufnahme 1m	10,5 W	Höhe	1,8 mm
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W	Artikelgewicht	112 g
Eingangsspannung	24 V/DC	Arbeitstemperatur	-10 bis 60 °C
Netzgerät inkl.	Nein	Lagertemperatur	-15 bis 50 °C
Anschlussleitung Primär	Ja	IP Schutzart	IP 20
Leitungsende Primär	Mit freien Litzen-/ Leitungsenden	Lebensdauer L70 / B50	30000 h
Leitungslänge Primär	1 m	Schaltzyklen	100000
Anschlussleitung Sekundär	Ja	Energieverbrauch	11 kWh/1000h
Leitungsende Sekundär	Offene Kabel	EEI	E
Leitungslänge Sekundär	1 m		
Dimmbar	Ja		
Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller		
Anzahl Kanäle	2		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Lichtfarbe	Warmweiß/Kaltweiß		
Farbtemperatur	2700-6500 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	90		
Abstrahlwinkel	120 Grad		
Lichtstrom 1m	960 lm		
Lichtausbeute 1m	91,43 lm/W		
LED/Meter	320		
Segment Länge	27,8 mm		
Segment LED Anzahl	16		

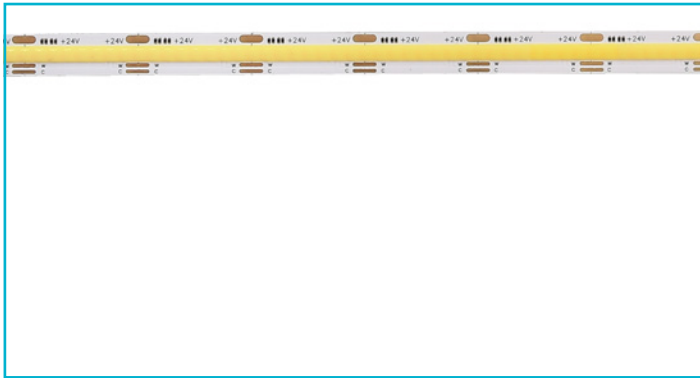